


离合式定扭工具 Clutch type setting tool

枪型离合式定扭工具


- Can change color of conical front cover to improve visual angle and convenient management
- Excellent clutch and motor extended tool life
- Precision machined alloy steel gear

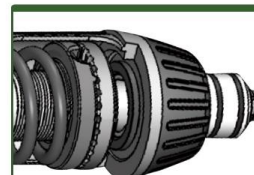

可換顏色的錐型前端罩提高
可視角度與方便管理



優異的離合器與馬達
延長工具壽命

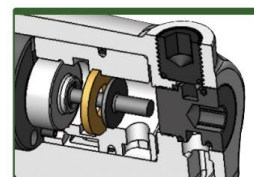

二選一進氣口




Model 型號	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
KB-NT 10Q/15Q/20Q	219	162.3	143.8	11.7	Ø 12.6
KB-NT 25Q/30Q/35Q	212	162.3	143.8	13	Ø 12.6
KB-NT 40Q/45Q/50Q	233	164.5	143.3	10.6	Ø 12.6
KB-NT55Q/60Q	233	164.5	143.3	10.6	Ø 12.6

Model 型號	Screw Size 螺絲規格 (mm)	Torque Range 扭力範圍		Bit Shank 自鎖頭 長度	Free Speed 轉速 rpm	Weight 淨重		Drive Size 夾頭尺寸 inch	Dia 握把直徑 管接頭直徑 inch		Average Air Consumption 耗氣量		Noise Level 噪音 ≤dB(A)
		in-lb	Nm			kg	lb		inch	inch	m³/min	ft³/min	
KB-NT10Q	M2	2.7~7	0.3~0.8	9mm	1500	0.7	1.5	1/4 F/Hex	0.9	1/4	0.2	7	70
KB-NT15Q	M2	3.5~8.8	0.4~1	9mm	1100	0.7	1.5	1/4 F/Hex	0.9	1/4	0.2	7	70
KB-NT20Q	M2-M3	6.2~12	0.7~1.4	9mm	1600	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.1	1/4	0.35	12.5	72
KB-NT25Q	M3	9.7~18	1.1~2.1	9mm	900	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.1	1/4	0.35	12.5	72
KB-NT30Q	M3	8.8~25	1~2.8	9mm	1700	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT35Q	M3-M4	8.8~30	1~3.4	9mm	1100	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT40Q	M3-M4	8.8~40	1~4.5	9mm	700	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT45Q	M4	17.6~38	2~4.3	9mm	1700	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT50Q	M4-M5	22~52	2.5~5.9	9mm	1100	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT55Q	M5	26.4~70	3~8	9mm	700	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT60Q	M6	26.4~96	3~10.9	9mm	550	1.1	2.43	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72

★ 工作壓力：KB-NT10Q-KB-NT25Q：70psi (5kg/cm²)/0.5MPa KB-NT30Q-KB-NT60Q：85psi (6kg/cm²)/0.6MPa

★ 軟管尺寸：10mm×6.5mm×5mm

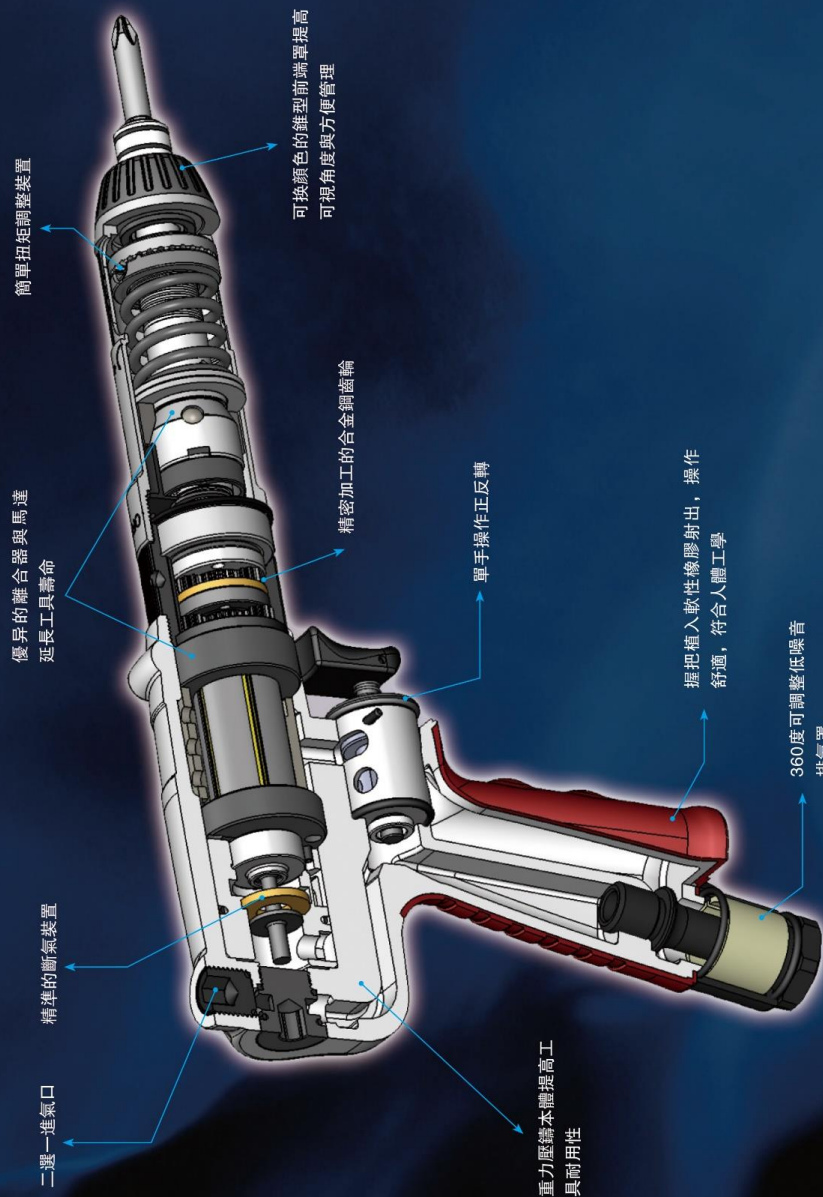

簡單扭動調整裝置

可換顏色的錐型前端罩提高
可視角度與方便管理

優異的離合器與馬達
延長工具壽命

精密加工的合金鋼齒輪

單手操作正反轉

握把植入軟性橡膠射出，操作
舒適，符合人體工學

360度可調整低噪音
排氣罩

精準的斷氣裝置

二選一進氣口


重力壓鑄本體提高工
具耐用性

KANBOOB®
离合式定扭工具


离合式定扭工具 Clutch type setting tool

直行下压式定扭工具


- Can change color of conical front cover to improve visual angle and convenient management
- Excellent clutch and motor extended tool life
- Precision machined alloy steel gear




握把植入軟性橡膠材質，操作舒適，符合人體工學



可換顏色的錐型前端罩提高可視角度與方便管理



優異的離合器與馬達延長工具壽命

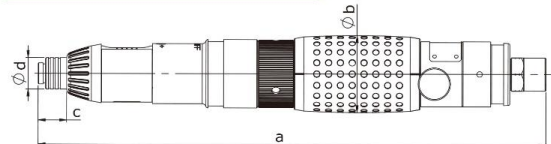

Model 型號	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
KB-NT10/15/20	220	∅ 26	16	∅ 16
KB-NT25/30/35	231	∅ 32	16	∅ 16
KB-NT40/45/50	258	∅ 39	16	∅ 16
KB-NT55/60	262	∅ 39	16	∅ 16

Model 型號	Screw Size 螺絲規格 (mm)	Torque Range 扭力範圍 in-lb	Nm	Bit Shank 自鎖頭長度 9mm	Free Speed 轉速 rpm	Weight 淨重 kg	lb	Drive Size 夾頭尺寸 1/4 F/Hex	Dia 螺絲直徑 0.9	Air Inlet 管接頭直徑 1/8	Average Air Consumption 耗氣量 m³/min	ft³/min	Noise Level 噪音 ≤dB(A)
KB-NT10	M2	2.7~7	0.3~0.8	9mm	1500	0.3	0.6	1/4 F/Hex	0.9	1/8	0.2	7	70
KB-NT15	M2	3.5~8.8	0.4~1	9mm	1100	0.3	0.6	1/4 F/Hex	0.9	1/8	0.2	7	70
KB-NT20	M2-M3	6.2~12	0.7~1.4	9mm	1600	0.6	1.32	1/4 F/Hex	1.1	1/8	0.35	12.5	72
KB-NT25	M3	9.7~18	1.1~2.1	9mm	900	0.6	1.32	1/4 F/Hex	1.1	1/8	0.35	12.5	72
KB-NT30	M3	8.8~25	1~2.8	9mm	1700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT35	M3-M4	8.8~30	1~3.4	9mm	1100	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT40	M3-M4	8.8~40	1~4.5	9mm	700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT45	M4	17.6~38	2~4.3	9mm	1700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT50	M4-M5	22~52	2.5~5.9	9mm	1100	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT55	M5	26.4~70	3~8	9mm	700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT60	M6	26.4~96	3~10.9	9mm	550	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72


★ 工作壓力：KB-NT10~KB-NT25：70psi (5kg/cm²)/0.5MPa KB-NT30~KB-NT60：85psi (6kg/cm²)/0.6MPa

★ 軟管尺寸：10mm×6.5mm×5m


离合式定扭工具 Clutch type setting tool

直行扳機式定扭工具

- Can change color of conical front cover to improve visual angle and convenient management
- Excellent clutch and motor extended tool life
- Precision machined alloy steel gear




握把植入軟性橡膠材質，操作舒適，符合人體工學



可換顏色的錐型前端罩提高可視角度與方便管理



優異的離合器與馬達延長工具壽命

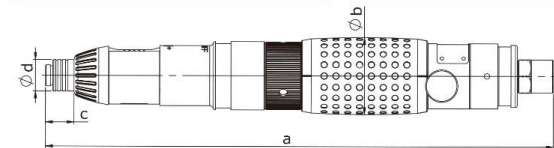

Model 型號	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
KB-NT10L/15L/20L	240	∅ 26	16	∅ 16
KB-NT25L/30L/35L	247	∅ 32	16	∅ 16
KB-NT40L/45L/50L	279	∅ 39	16	∅ 16
KB-NT55L/60L	276	∅ 39	16	∅ 16

Model 型號	Screw Size 螺絲規格 (mm)	Torque Range 扭力範圍 in-lb	Nm	Bit Shank 自鎖頭長度 9mm	Free Speed 轉速 rpm	Weight 淨重 kg	lb	Drive Size 夾頭尺寸 1/4 F/Hex	Dia 螺絲直徑 0.9	Air Inlet 管接頭直徑 1/8	Average Air Consumption 耗氣量 m³/min	ft³/min	Noise Level 噪音 ≤dB(A)
KB-NT10L	M2	2.7~7	0.3~0.8	9mm	1500	0.3	0.6	1/4 F/Hex	0.9	1/8	0.2	7	70
KB-NT15L	M2	3.5~8.8	0.4~1	9mm	1100	0.3	0.6	1/4 F/Hex	0.9	1/8	0.2	7	70
KB-NT20L	M2-M3	6.2~12	0.7~1.4	9mm	1600	0.6	1.32	1/4 F/Hex	1.1	1/8	0.35	12.5	72
KB-NT25L	M3	9.7~18	1.1~2.1	9mm	900	0.6	1.32	1/4 F/Hex	1.1	1/8	0.35	12.5	72
KB-NT30L	M3	8.8~25	1~2.8	9mm	1700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT35L	M3-M4	8.8~30	1~3.4	9mm	1100	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT40L	M3-M4	8.8~40	1~4.5	9mm	700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.47	16.5	72
KB-NT45L	M4	17.6~38	2~4.3	9mm	1700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT50L	M4-M5	22~52	2.5~5.9	9mm	1100	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT55L	M5	26.4~70	3~8	9mm	700	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72
KB-NT60L	M6	26.4~96	3~10.9	9mm	550	0.8	1.76	1/4 F/Hex	1.37	1/4	0.51	18	72

★ 工作壓力：KB-NT10L~KB-NT25L：70psi (5kg/cm²)/0.5MPa KB-NT30L~KB-NT60L：85psi (6kg/cm²)/0.6MPa

★ 軟管尺寸：10mm×6.5mm×5m


离合式定扭工具 Clutch type setting tool

弯头型定扭工具

- Can change color of conical front cover to improve visual angle and convenient management
- Excellent clutch and motor extended tool life
- Precision machined alloy steel gear




弯头设计

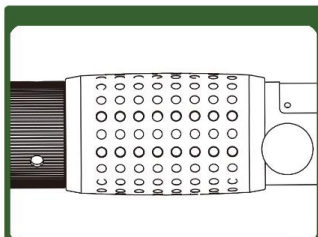

握把植入軟性橡膠材質，操作舒適，符合人體工學



優異的離合器與馬達
延長工具壽命



Model 型號	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
KB-NT 10R/15R/20R	284.1	29	12	ø 24	12	ø 11
KB-NT 25R/30R/35R	290.5	29	12	ø 24	12	ø 11
KB-NT 40R/45R/50R	320.6	29	12	ø 24	12	ø 11
KB-NT55R/60R	321.8	30	12.7	ø 27	13.5	ø 11

Model 型號	Screw Size 螺絲直徑 (mm)	Torque Range 扭力範圍 in-lb Nm	Bit Shank 自鎖頭長度	Free Speed 轉速 rpm	Weight 淨重 kg lb	Drive Size 夾頭尺寸 inch	Dia 握把直徑 管接頭直徑 inch	Air Inlet 管接頭直徑 inch	Average Air Consumption 耗氣量 m³/min ft³/min	Noise Level 噪音 ≤dB(A)
KB-NT10R	M2	2.7~7	0.3~0.8	9mm	1500	0.4 0.9	1/4 F/Hex	0.9 1/8	0.2 7	70
KB-NT15R	M2	3.5~8.8	0.4~1	9mm	1100	0.4 0.9	1/4 F/Hex	0.9 1/8	0.2 7	70
KB-NT20R	M2-M3	6.2~12	0.7~1.4	9mm	1600	0.8 1.8	1/4 F/Hex	1.1 1/8	0.35 12.5	72
KB-NT25R	M3	9.7~18	1.1~2.1	9mm	900	0.8 1.8	1/4 F/Hex	1.1 1/8	0.35 12.5	72
KB-NT30R	M3	8.8~25	1~2.8	9mm	1700	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.47 16.5	72
KB-NT35R	M3-M4	8.8~30	1~3.4	9mm	1100	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.47 16.5	72
KB-NT40R	M3-M4	8.8~40	1~4.5	9mm	700	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.47 16.5	72
KB-NT45R	M4	17.6~38	2~4.3	9mm	1700	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.51 18	72
KB-NT50R	M4-M5	22~52	2.5~5.9	9mm	1100	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.51 18	72
KB-NT55R	M5	26.4~70	3~8	9mm	700	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.51 18	72
KB-NT60R	M6	26.4~96	3~10.9	9mm	550	1.1 2.4	1/4 F/Hex	1.37 1/4	0.51 18	72

★工作壓力：KB-NT10R-KB-NT25R：70psi (5kg/cm²)/0.5MPa KB-NT30R-KB-NT60R：85psi (6kg/cm²)/0.6MPa

★軟管尺寸：10mm×6.5mm×5m



KANBOOB®
充电式定扭工具