
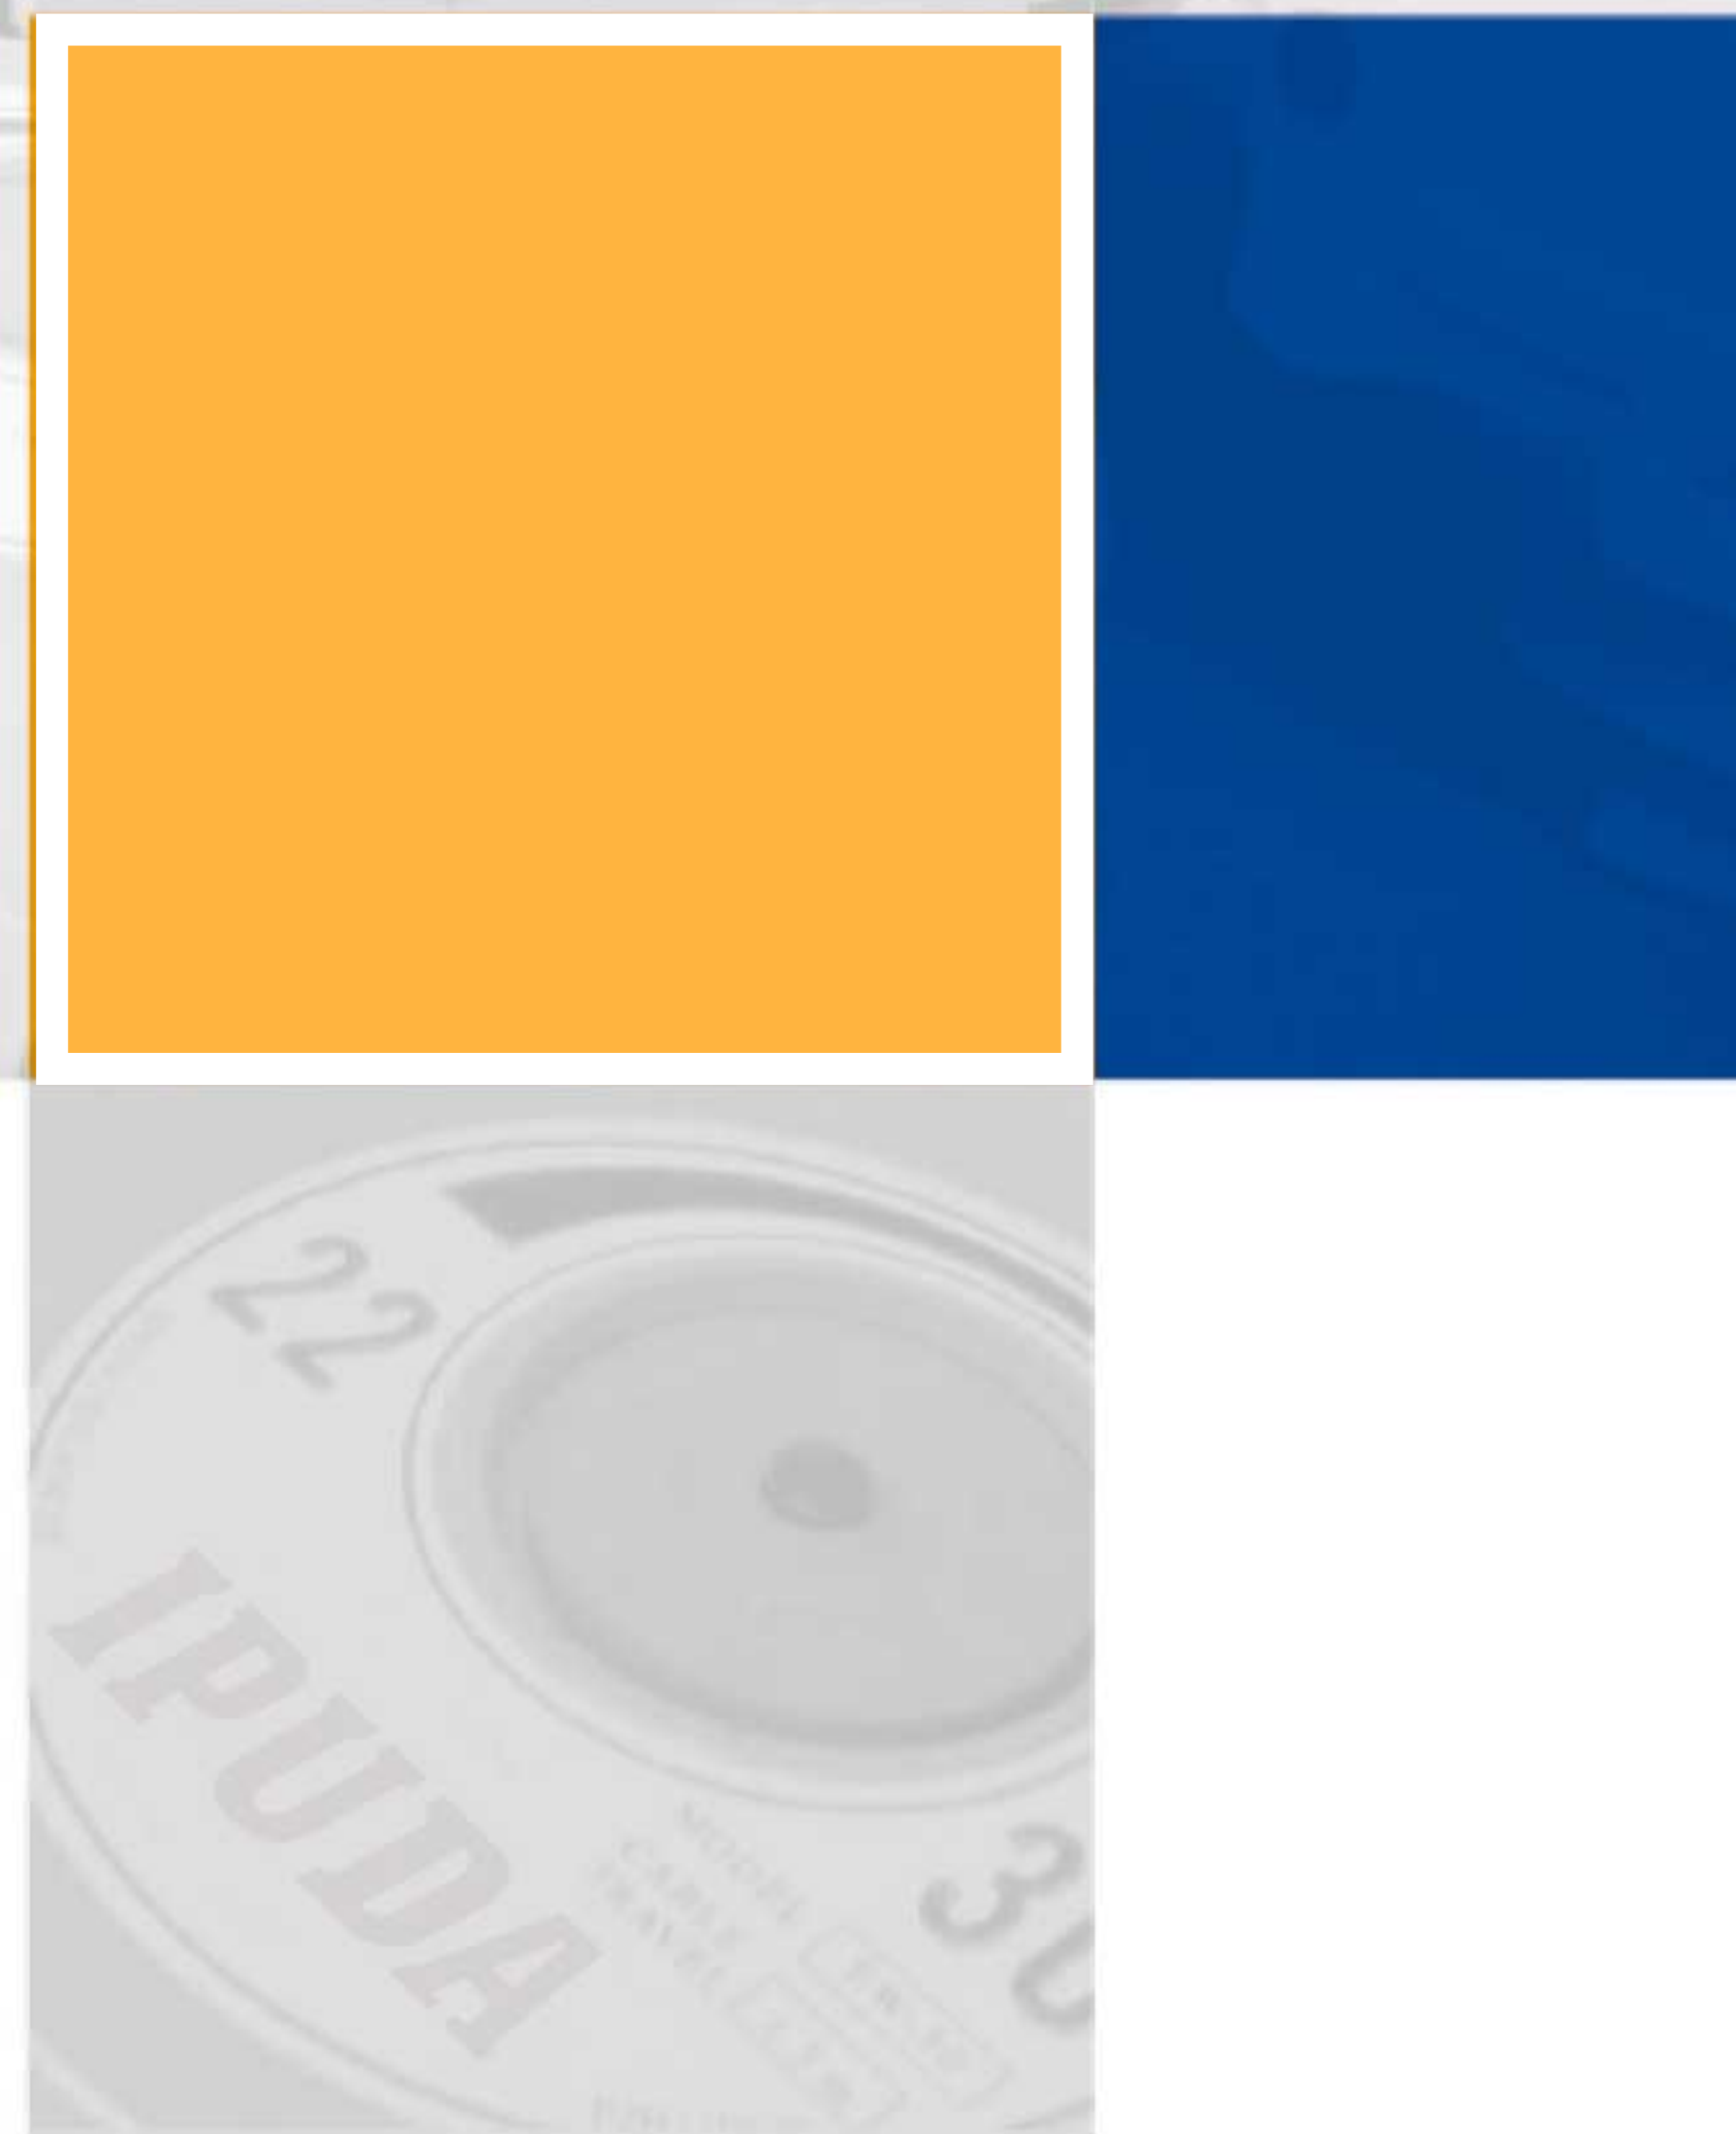


IPUDA

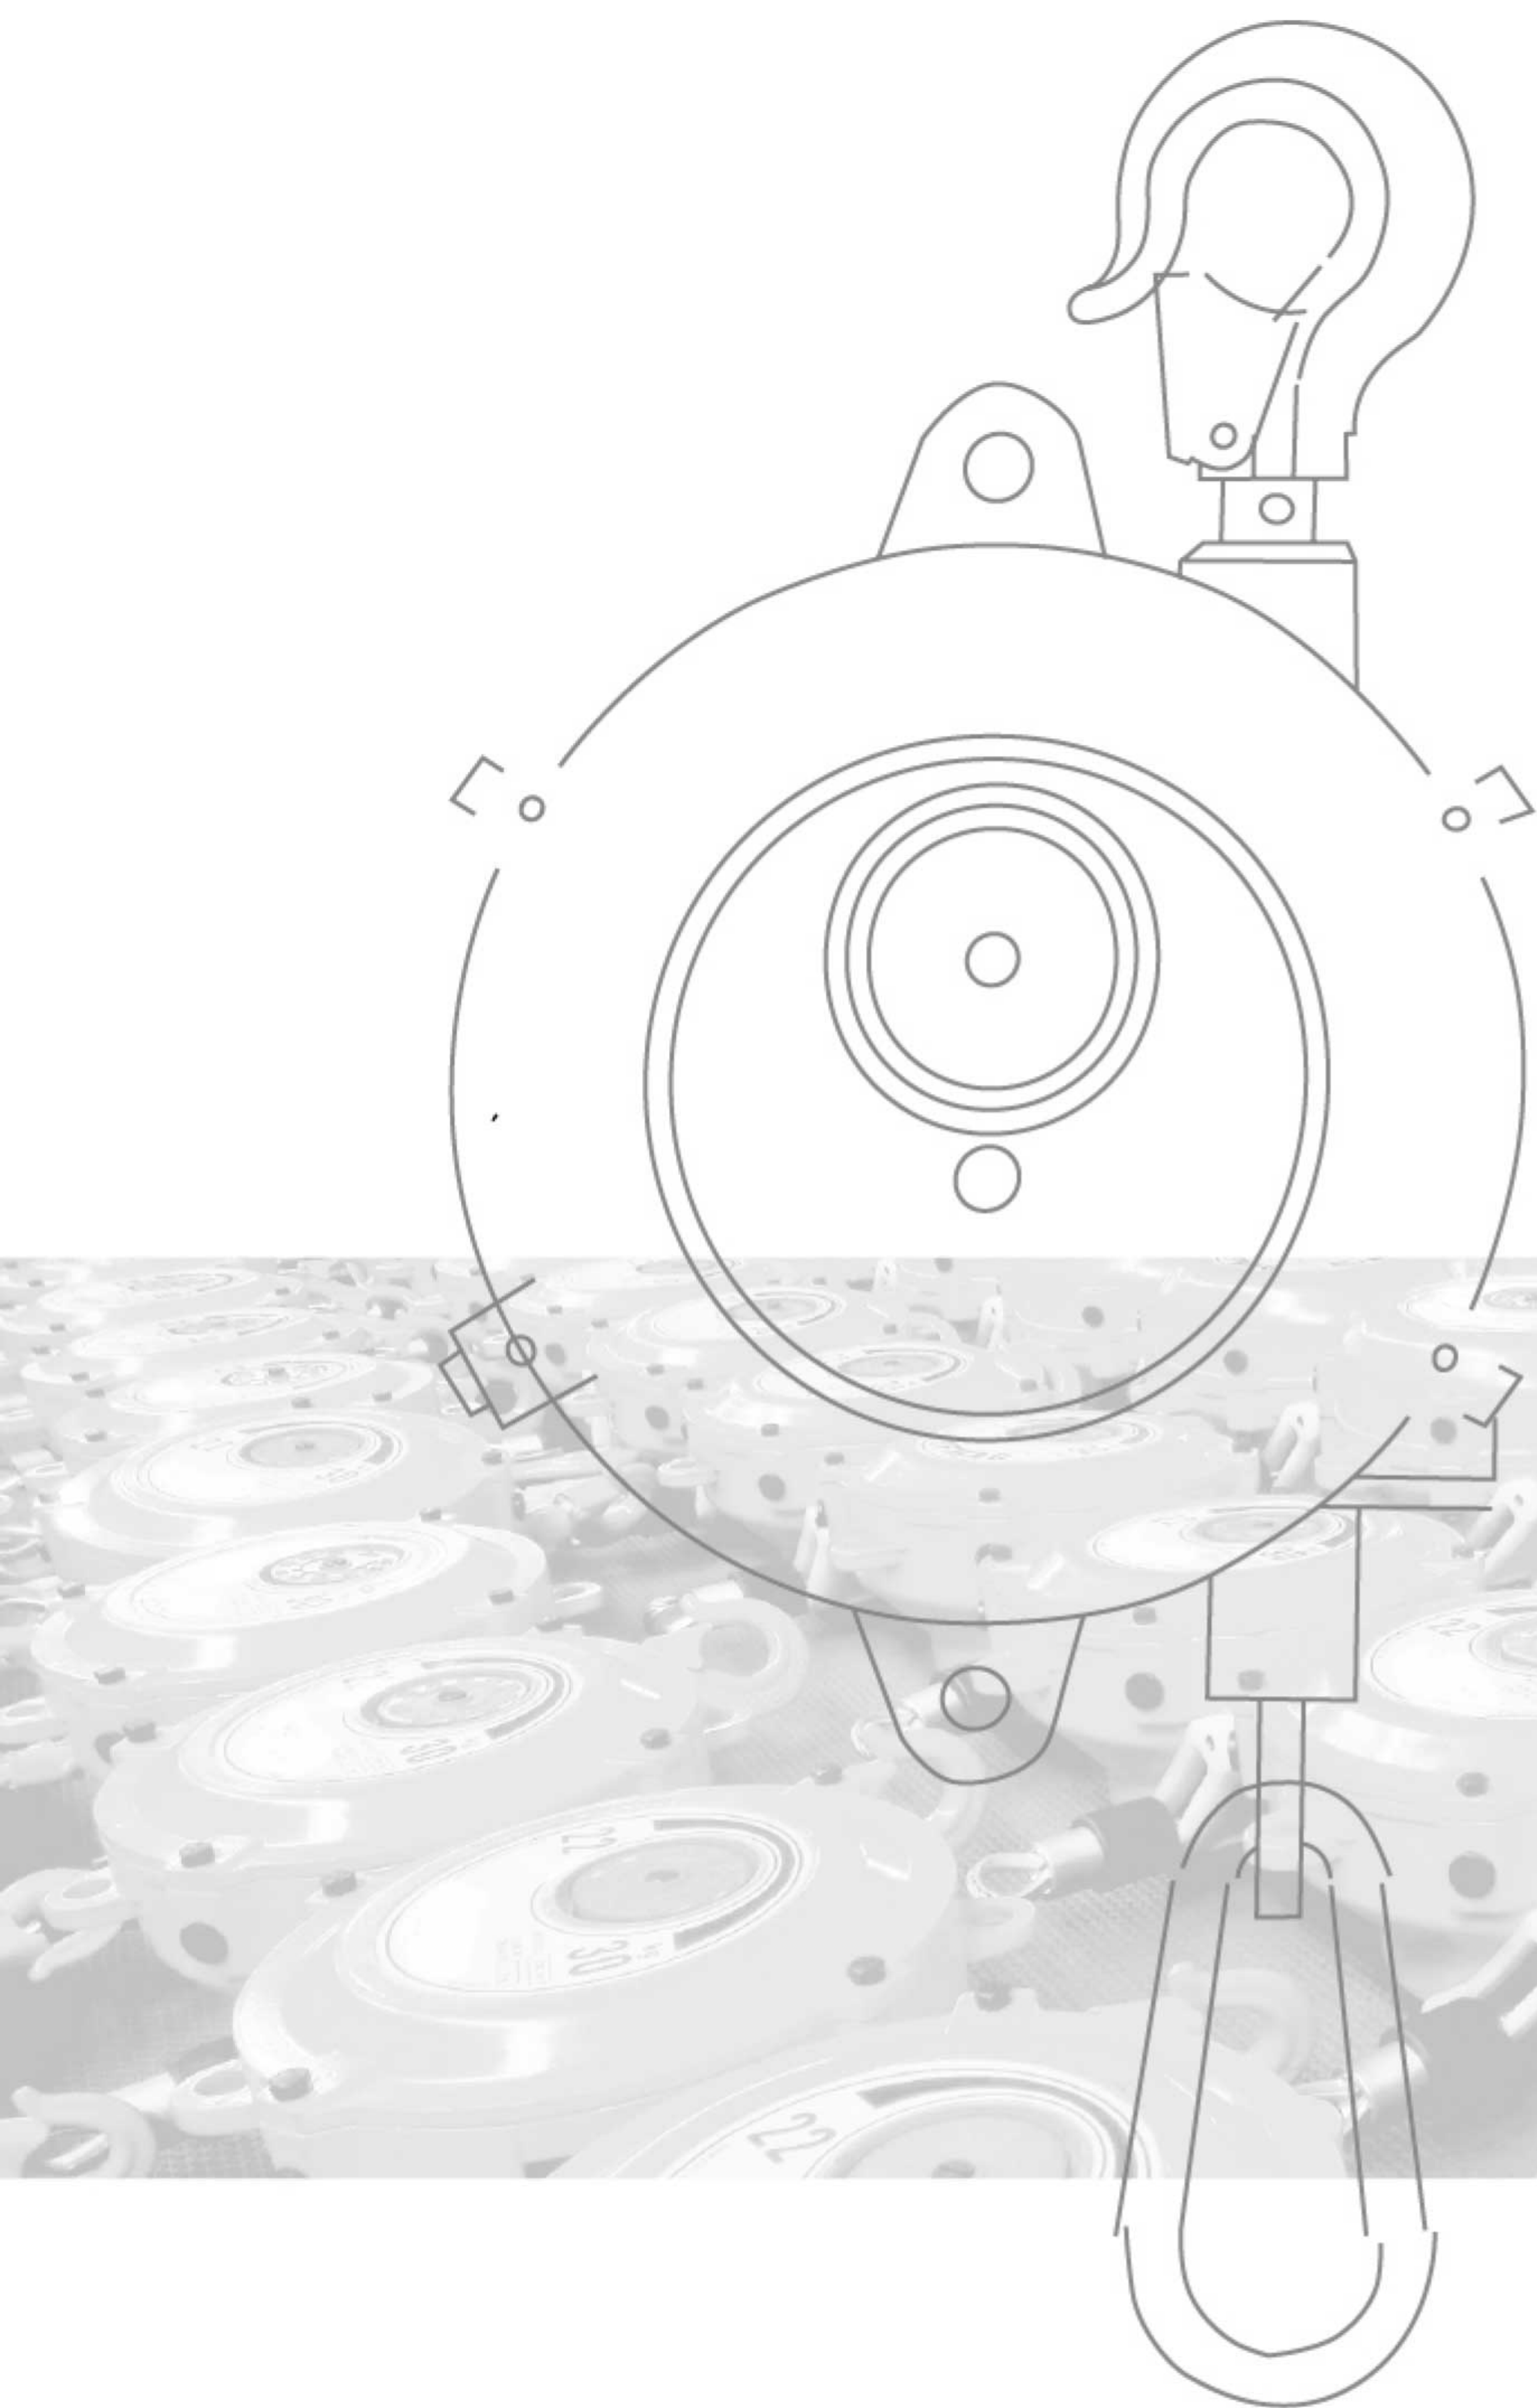

广东代理商：

佛山市翊通机电设备有限公司

电话：0757-22284298

传真：0757-22284398


网址：www.gdirtools.com

地址：广东 佛山 顺德 大良 凤翔工业区成业路4号金粤宏泰大厦2栋

规格


	型 号	平衡载荷 (KG)	钢绳行程 (M)	钢索直径 (mm)	
轻 型	EK-0	0.5-1.5	1.0	3.0	适用于较轻的工具如电动螺丝刀
标准型	EW-9	4.5-9	1.3	4.2	最受欢迎,具有多项安全特点,适用于焊枪,气动工具等
	EW-15	9-15	1.3	4.2	
	EW-3	1-3	1.5	3.0	
	EW-5	3-5	1.5	3.0	
	EW-9	5-9	1.5	4.2	
	EW-15	9-15	1.5	4.2	
	EW-22	15-22	1.5	5.1	
	EW-30	22-30	1.5	5.1	
	EW-40	30-40	1.5	5.1	
	EW-50	40-50	1.5	5.1	
重 型	EW-60	50-60	1.5	5.1	适用于沉重的工具
	EW-70	60-70	1.5	5.1	
	EW-80	70-80	1.5	5.1	
	EW-100	80-100	1.5	5.1	
	EW-120	100-120	1.5	5.1	
	EW-140	120-140	1.5	5.1	
	EW-160	140-160	1.5	5.1	
	EW-180	160-180	1.5	5.1	
长行程	ELF-3	1.5-3.0	2.5	3.0	应用于天花板较高的场合
	ELF-5	3.0-5.0	2.5	3.0	
	ELF-9	5.0-9.0	2.5	3.0	
	ELF-15	9-15	2.5	5.1	
	EW-90	70-90	2.0	5.1	
	EW-105	80-105	2.0	5.1	
	EW-120	100-120	2.0	5.1	
	EW-140	120-140	2.0	5.1	
自锁类	ZW1-3	1-3	3.0	3.0	有棘轮系统,即是空载,也能在行程中将吊钩保持固定,适用于频繁装卸工具
	ZW3-5	3-5	3.0	3.0	
	EWZ-9	5-9	1.5	4.2	
	EWZ-15	9-15	1.5	4.2	
无尘室级	SB-1.2	0.5-1.5	2.0	2.0	无尘室级设计,适用于 3c 产业
	SB-2	1-2	2.0	2.0	
	SB-3	2-3	2.0	2.0	
气管平衡器	THB-15	0.5-1.5	1.3	8.5	气管平衡器可直接与气动工具连接,使原来露在外面的气管卷进塔轮,工作台更加整洁,操作更方便
	THB-25	1.5-2.5	1.3	8.5	
	THB-35	2.5-3.5	1.3	8.5	
	THB-50	3.5-5.0	1.3	8.5	
	THB-65	5.0-6.5	1.3	8.5	
	ATB-0	0.5-1.5	1.3	6.3	
	ATB-1	1.5-3.0	1.3	6.3	
	ATB-2	3.0-5.0	1.3	6.3	

EK-0

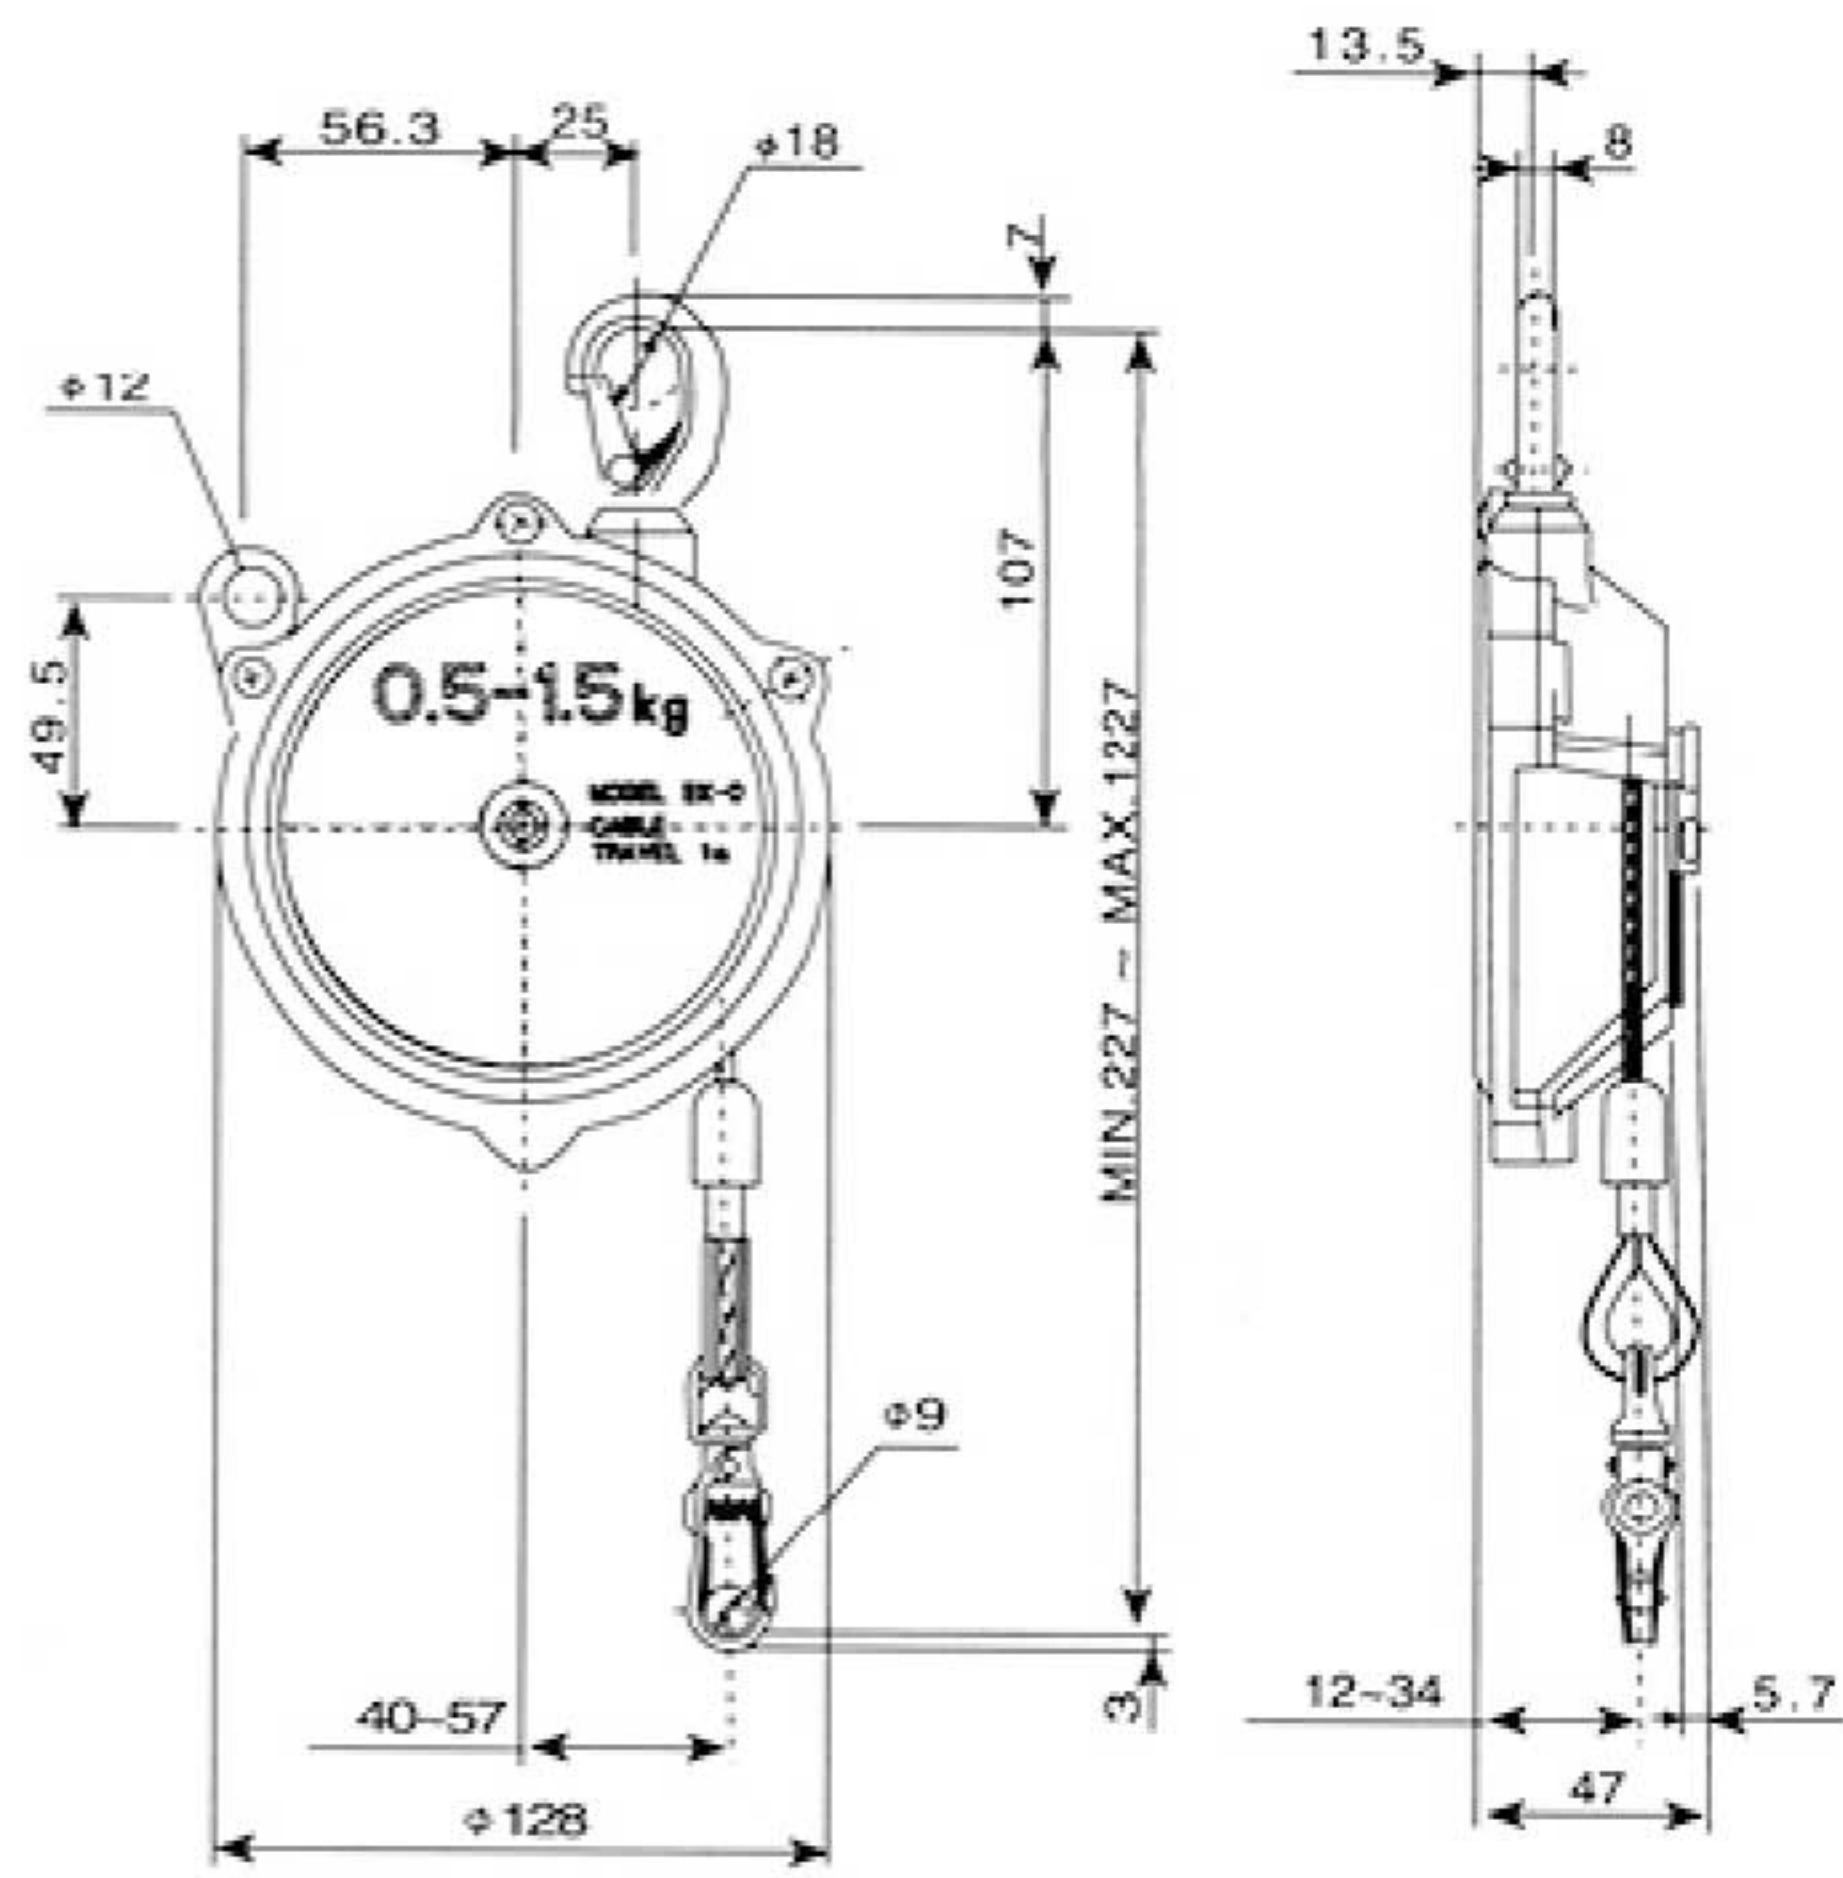


单位: 毫米 (mm)

EW-9 · 15

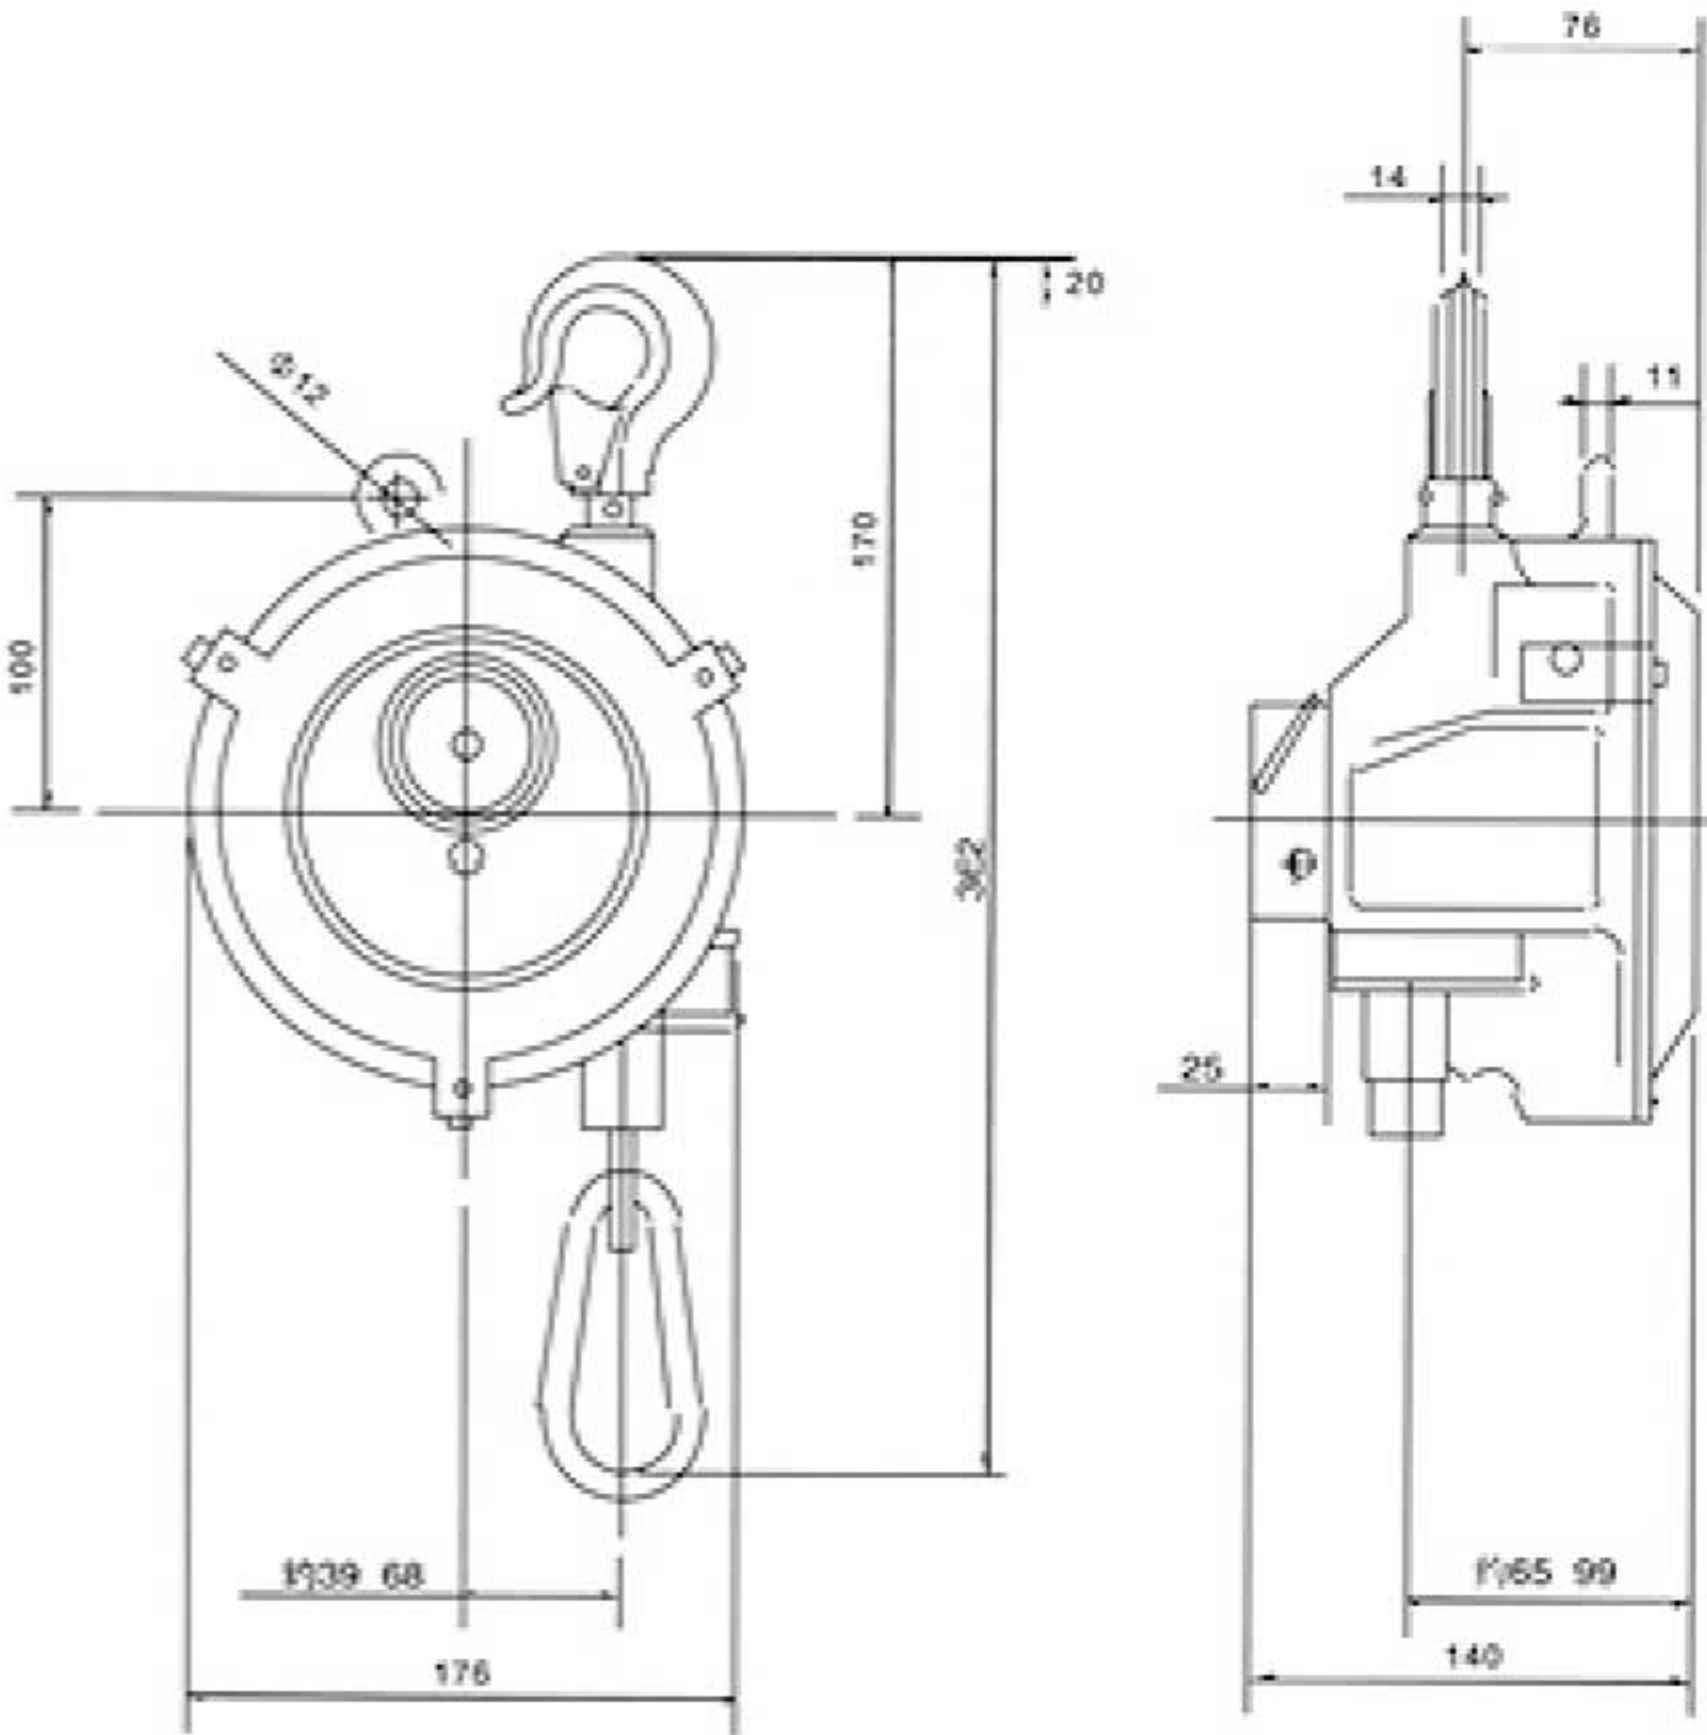


单位: 毫米 (mm)

EW-3 · 5

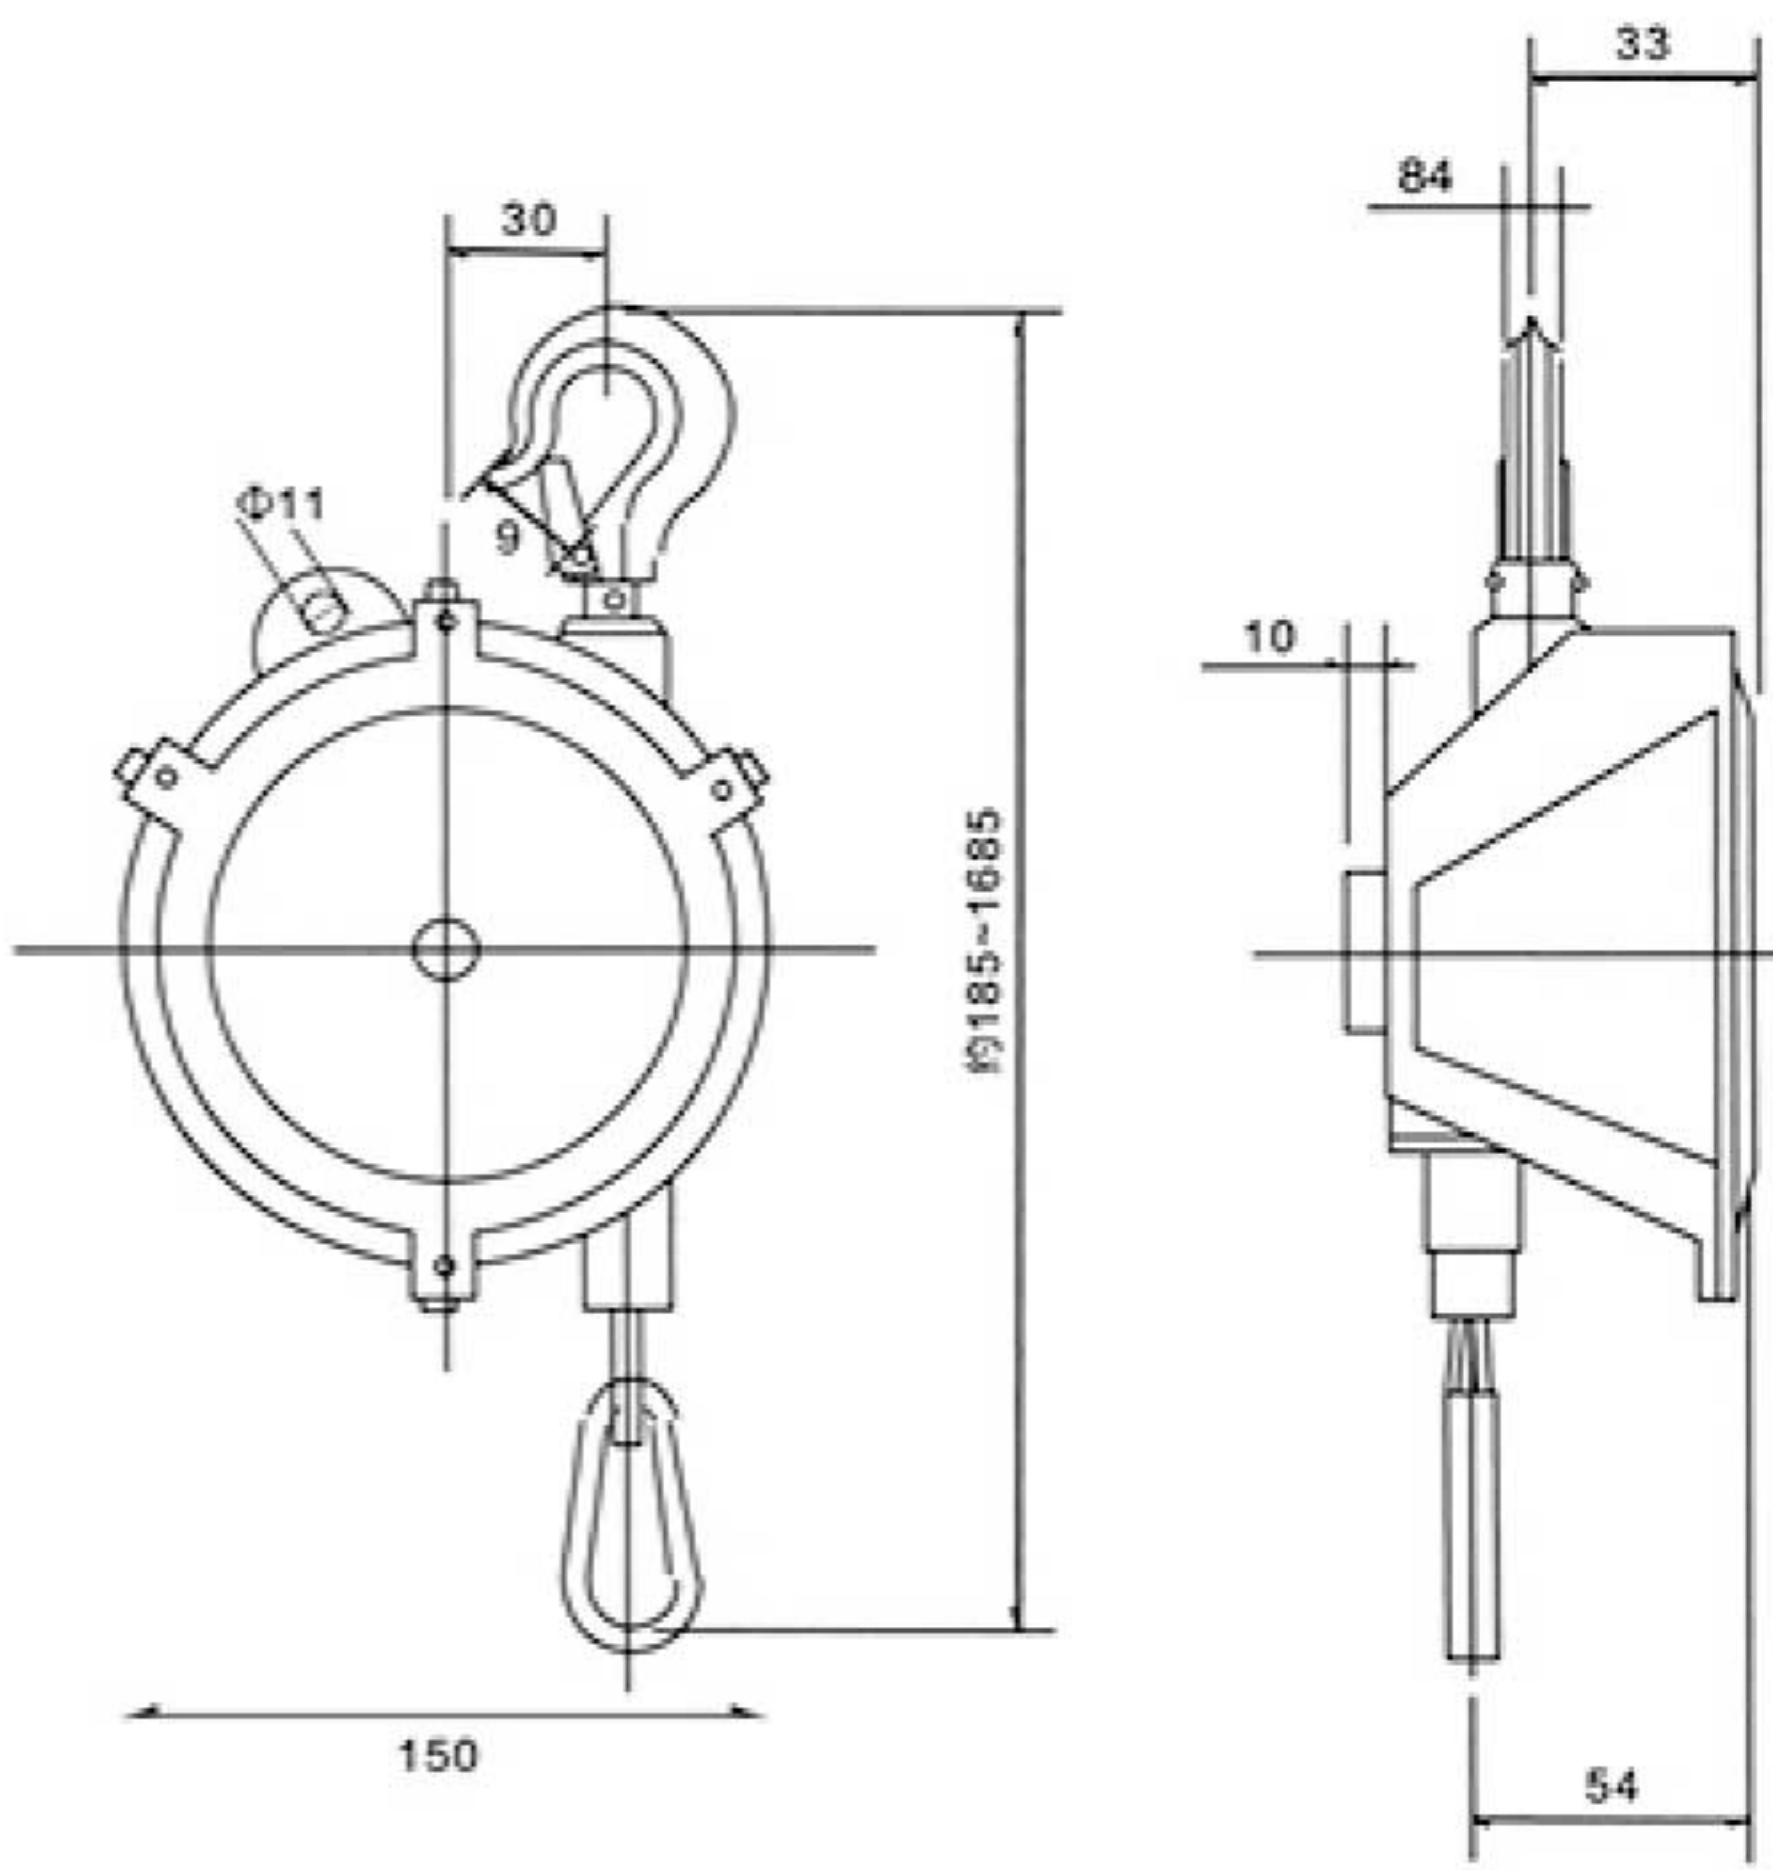


单位: 毫米 (mm)

EW-9 · 15

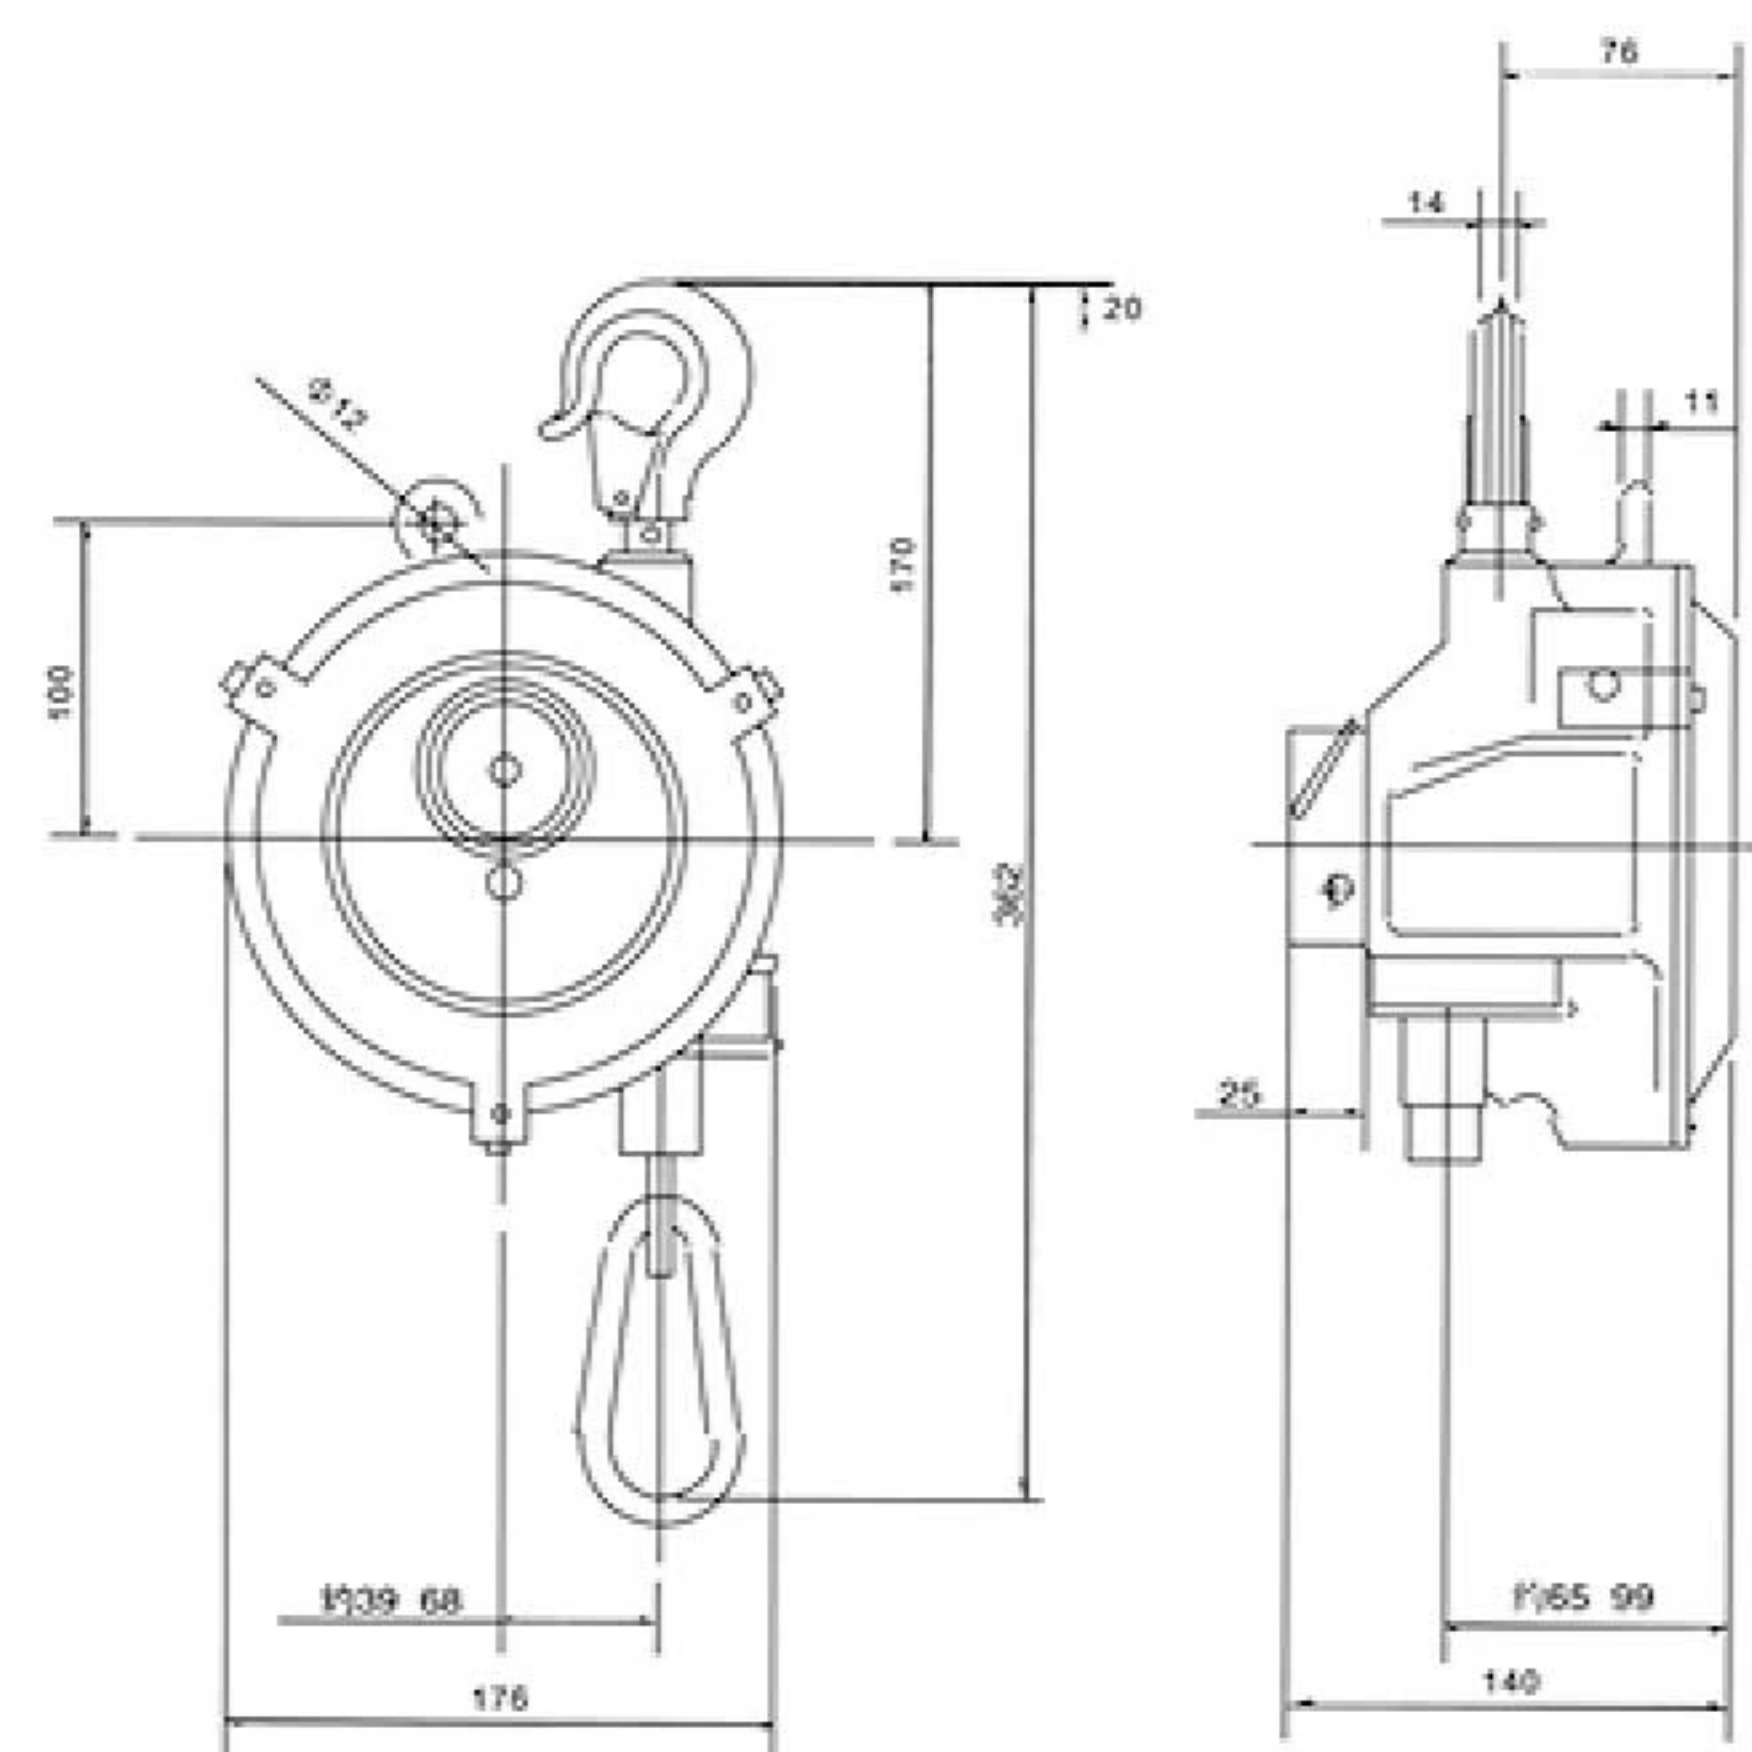


单位：毫米 (mm)

EW-70 · 80

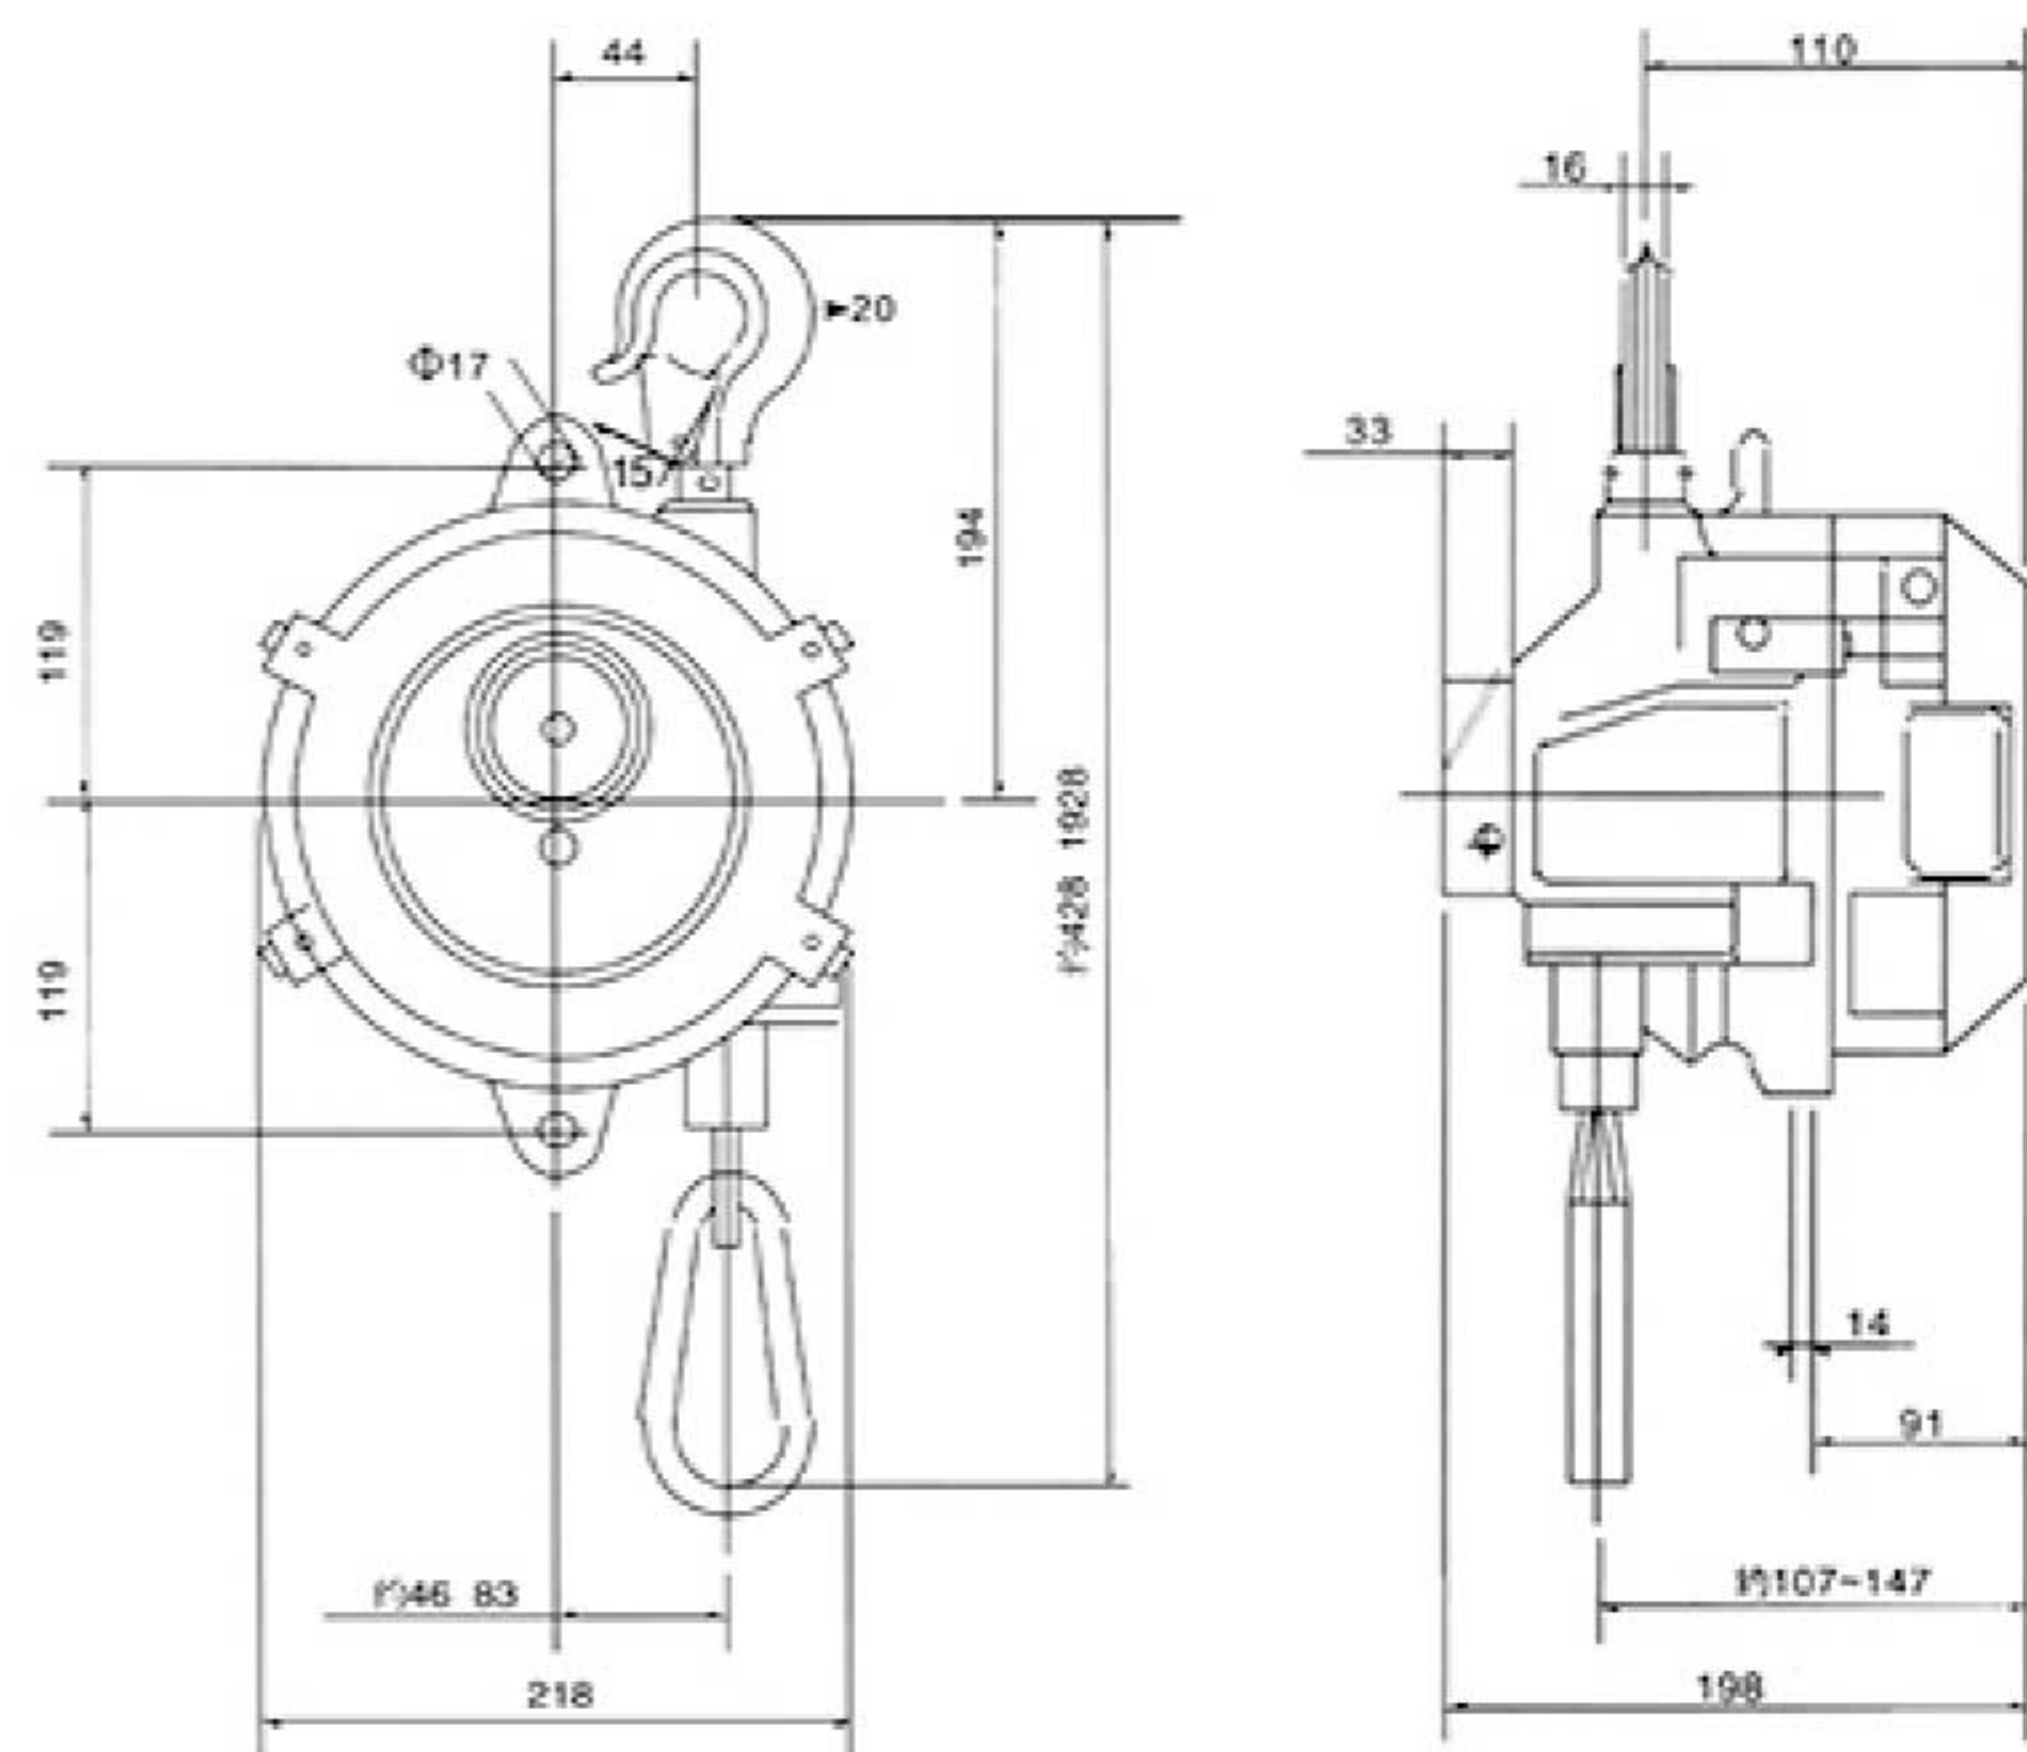


单位：毫米 (mm)

EW-22 · 30

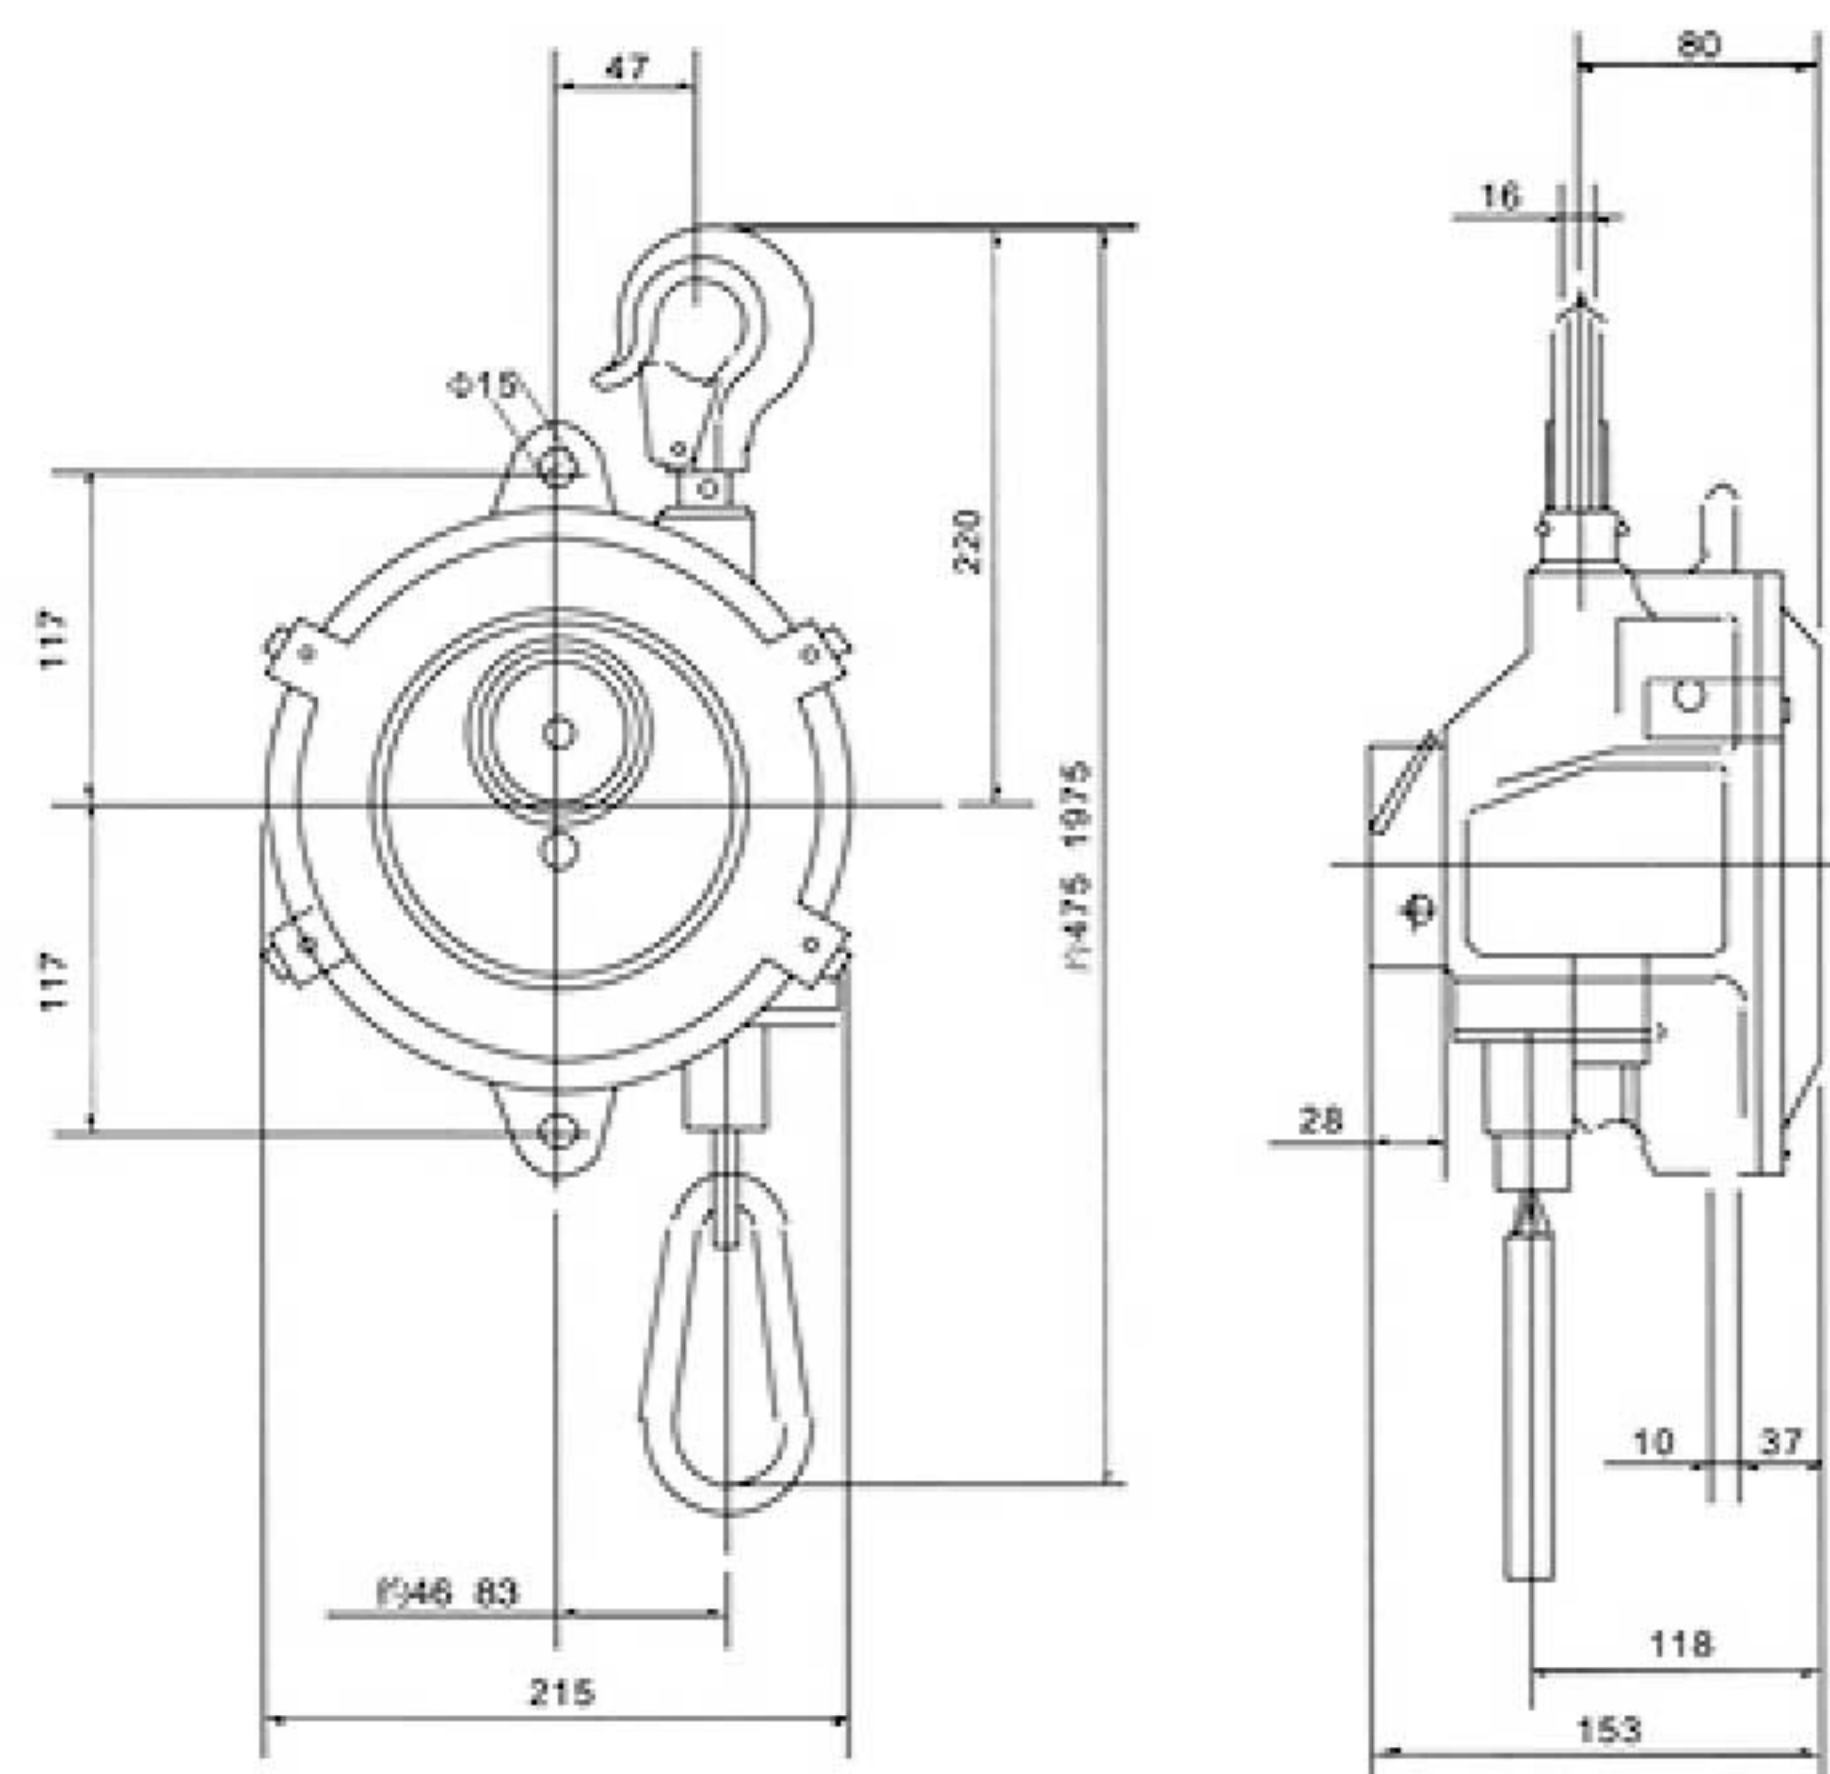


单位：毫米 (mm)

EW-100 · 120 · 140 · 160 · 180 · 200

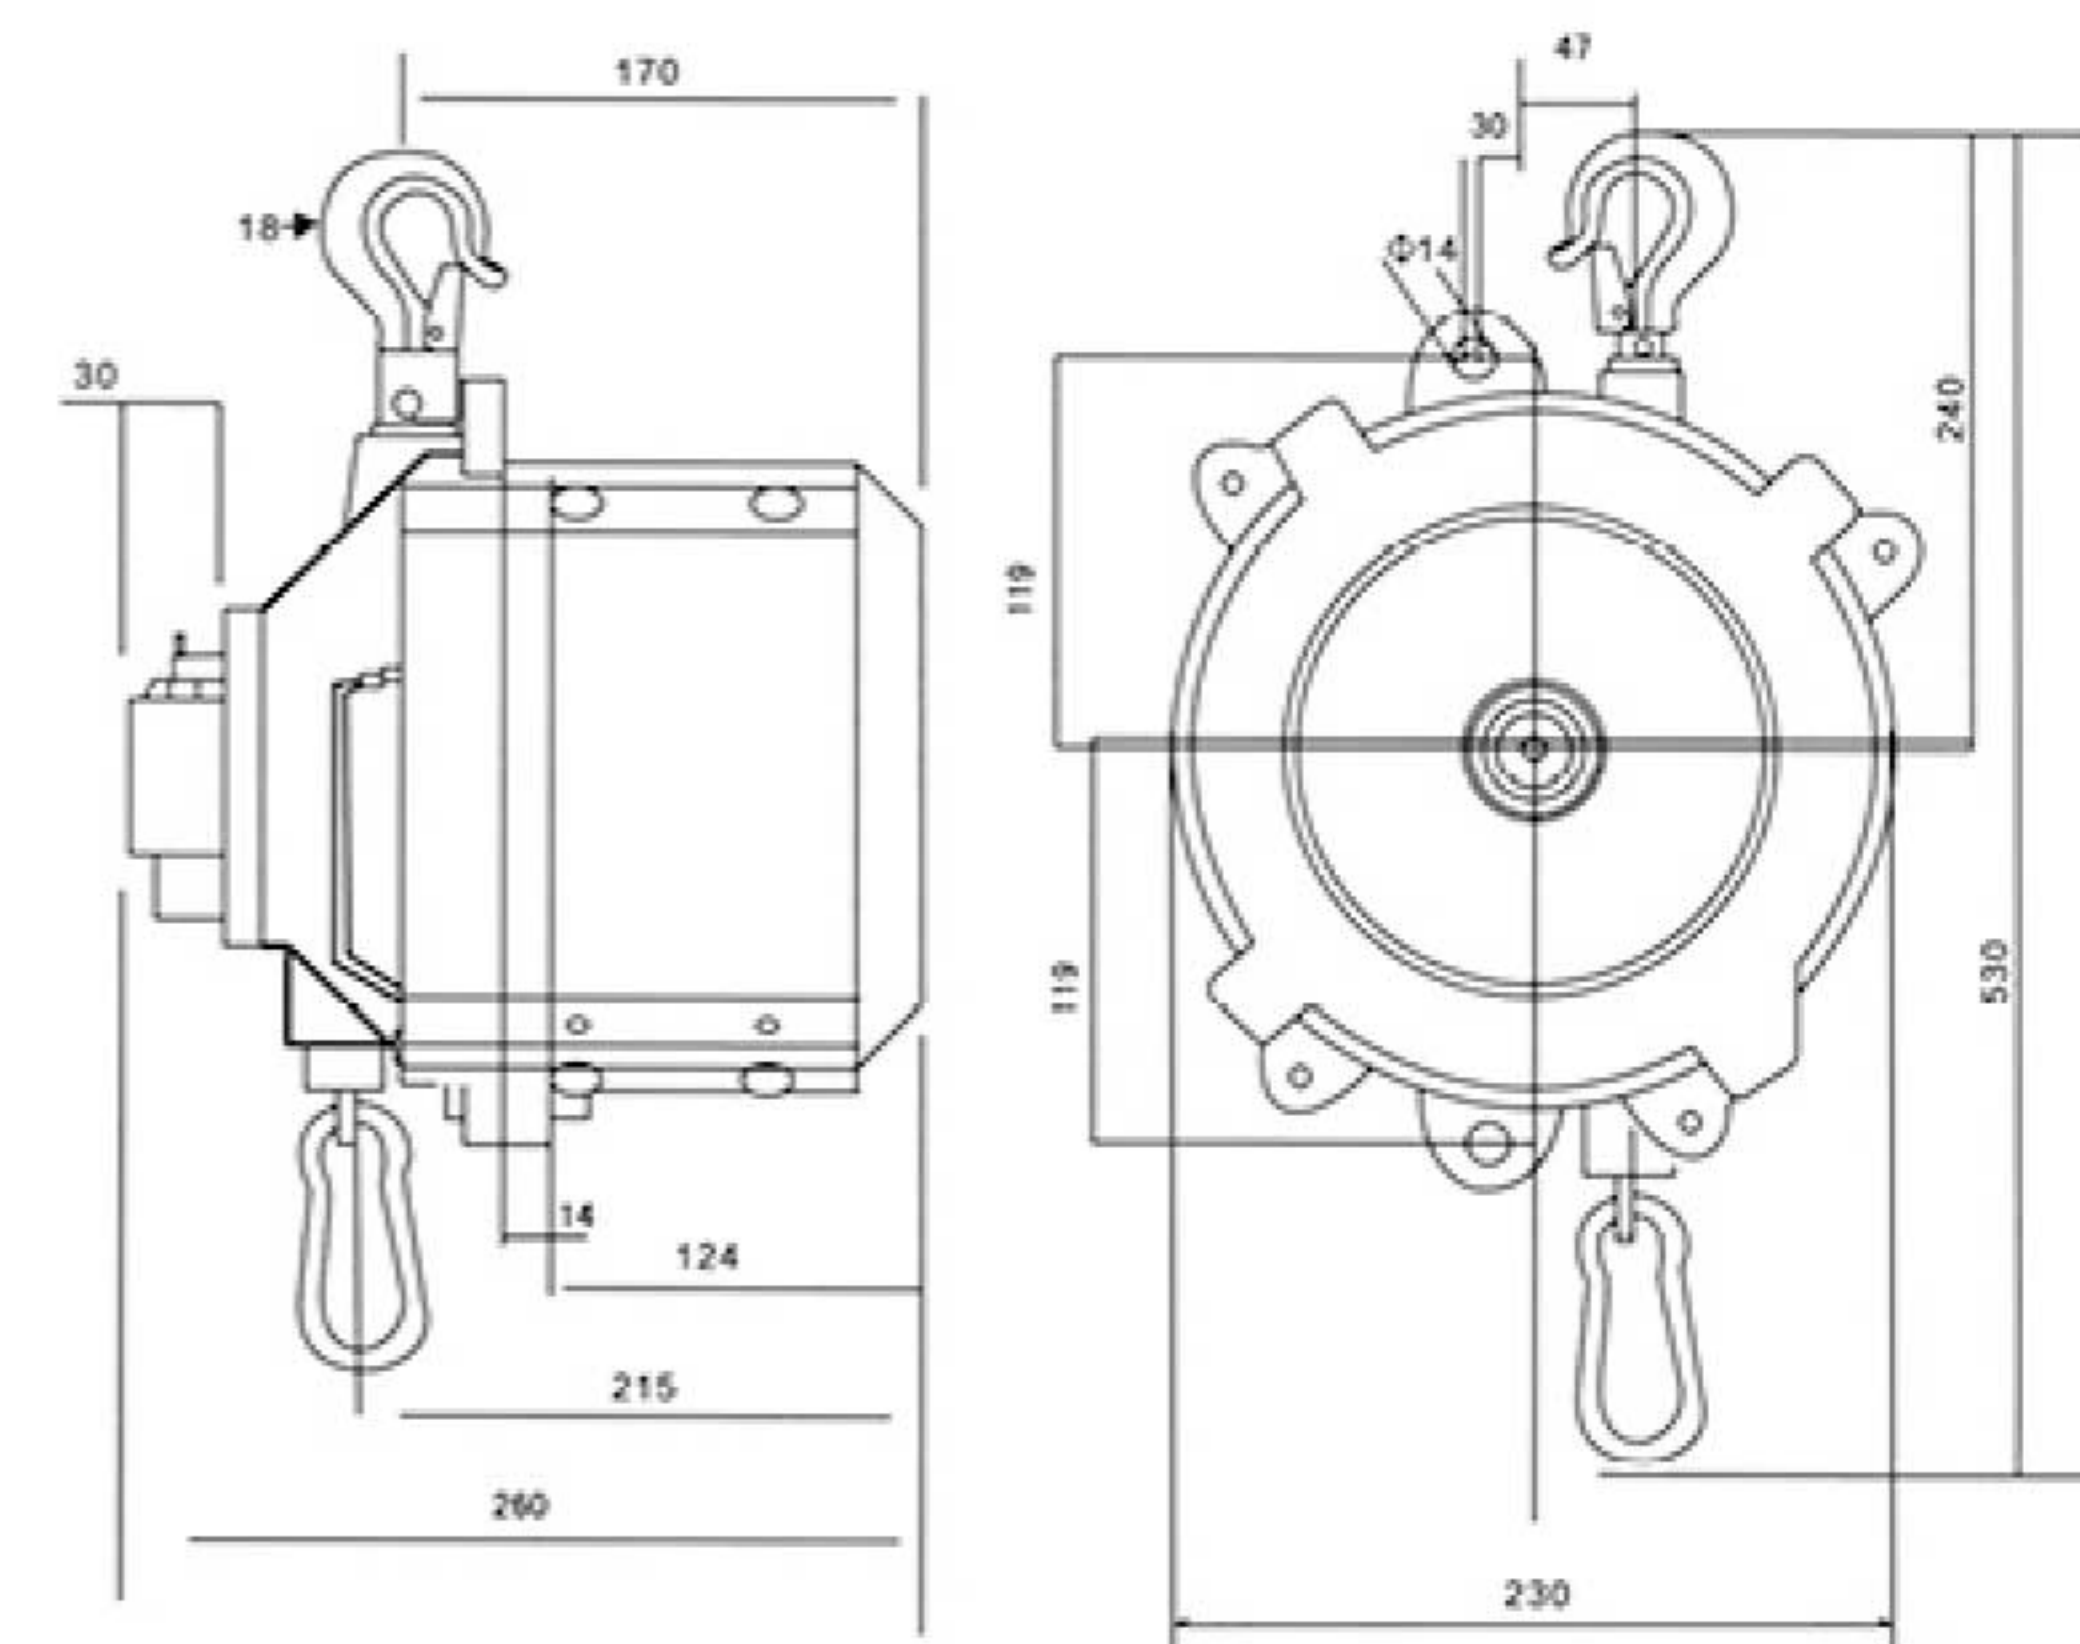


单位：毫米 (mm)

EW-40 · 50 · 60

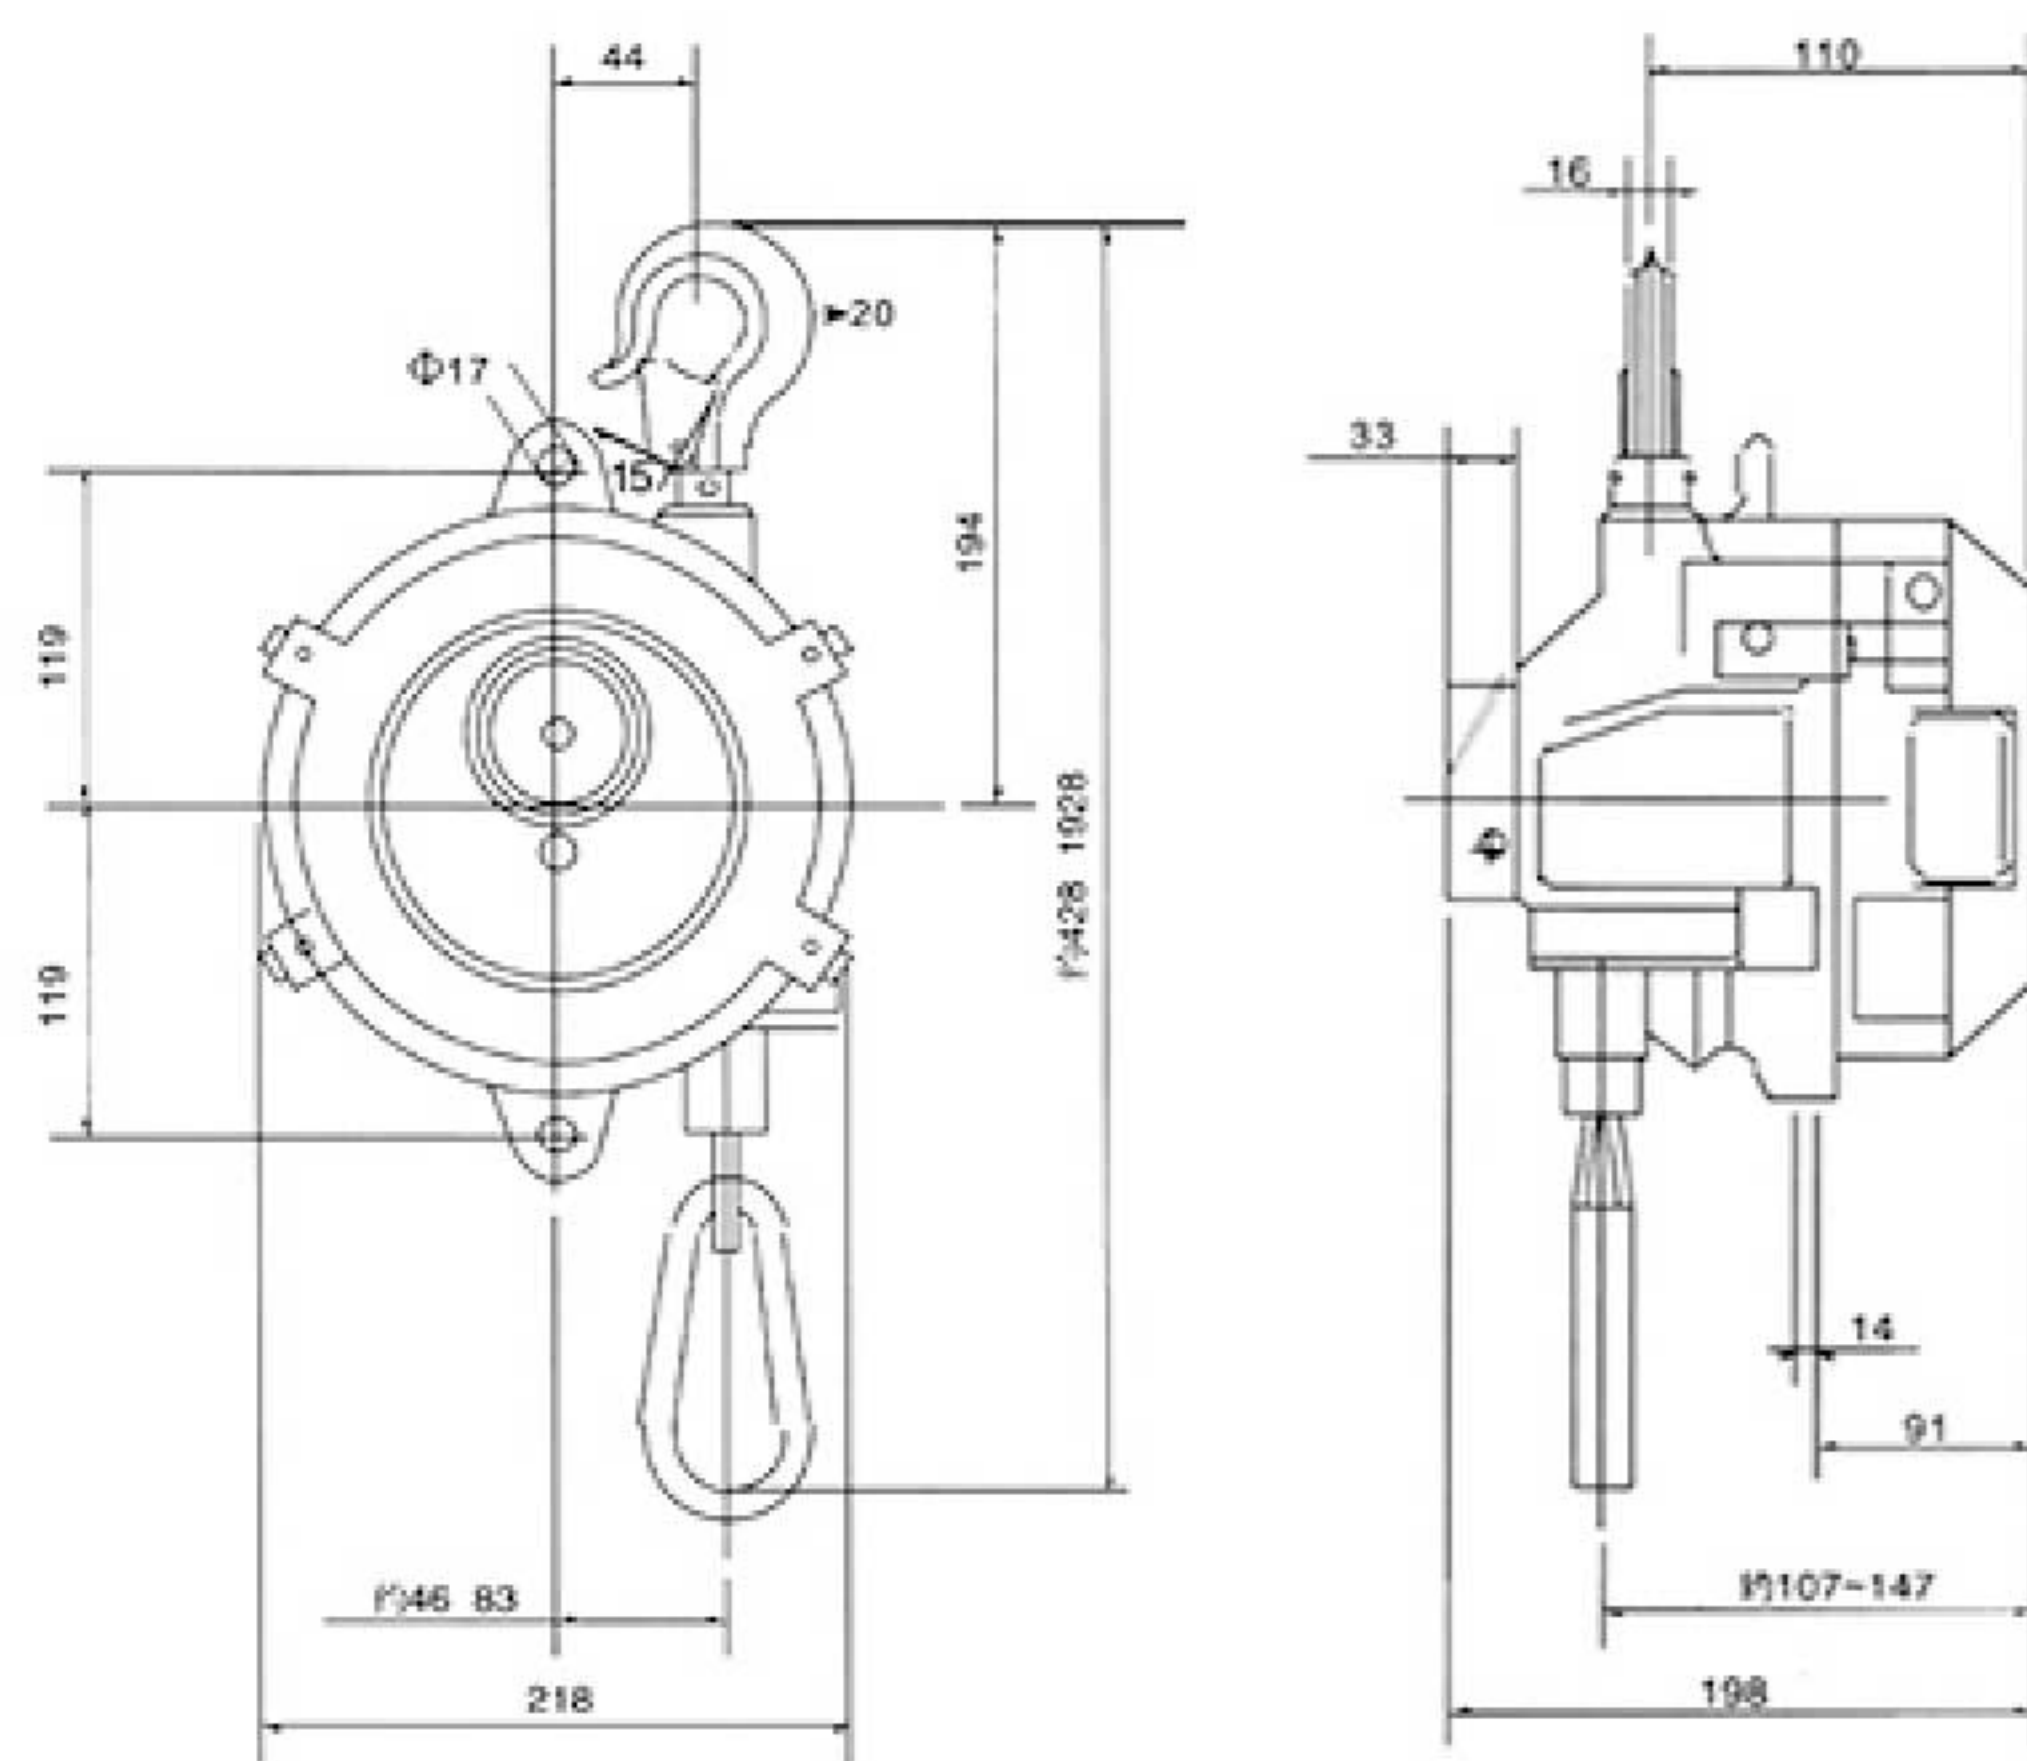

单位：毫米 (mm)


ELF-3 · 5 · 9 · 15

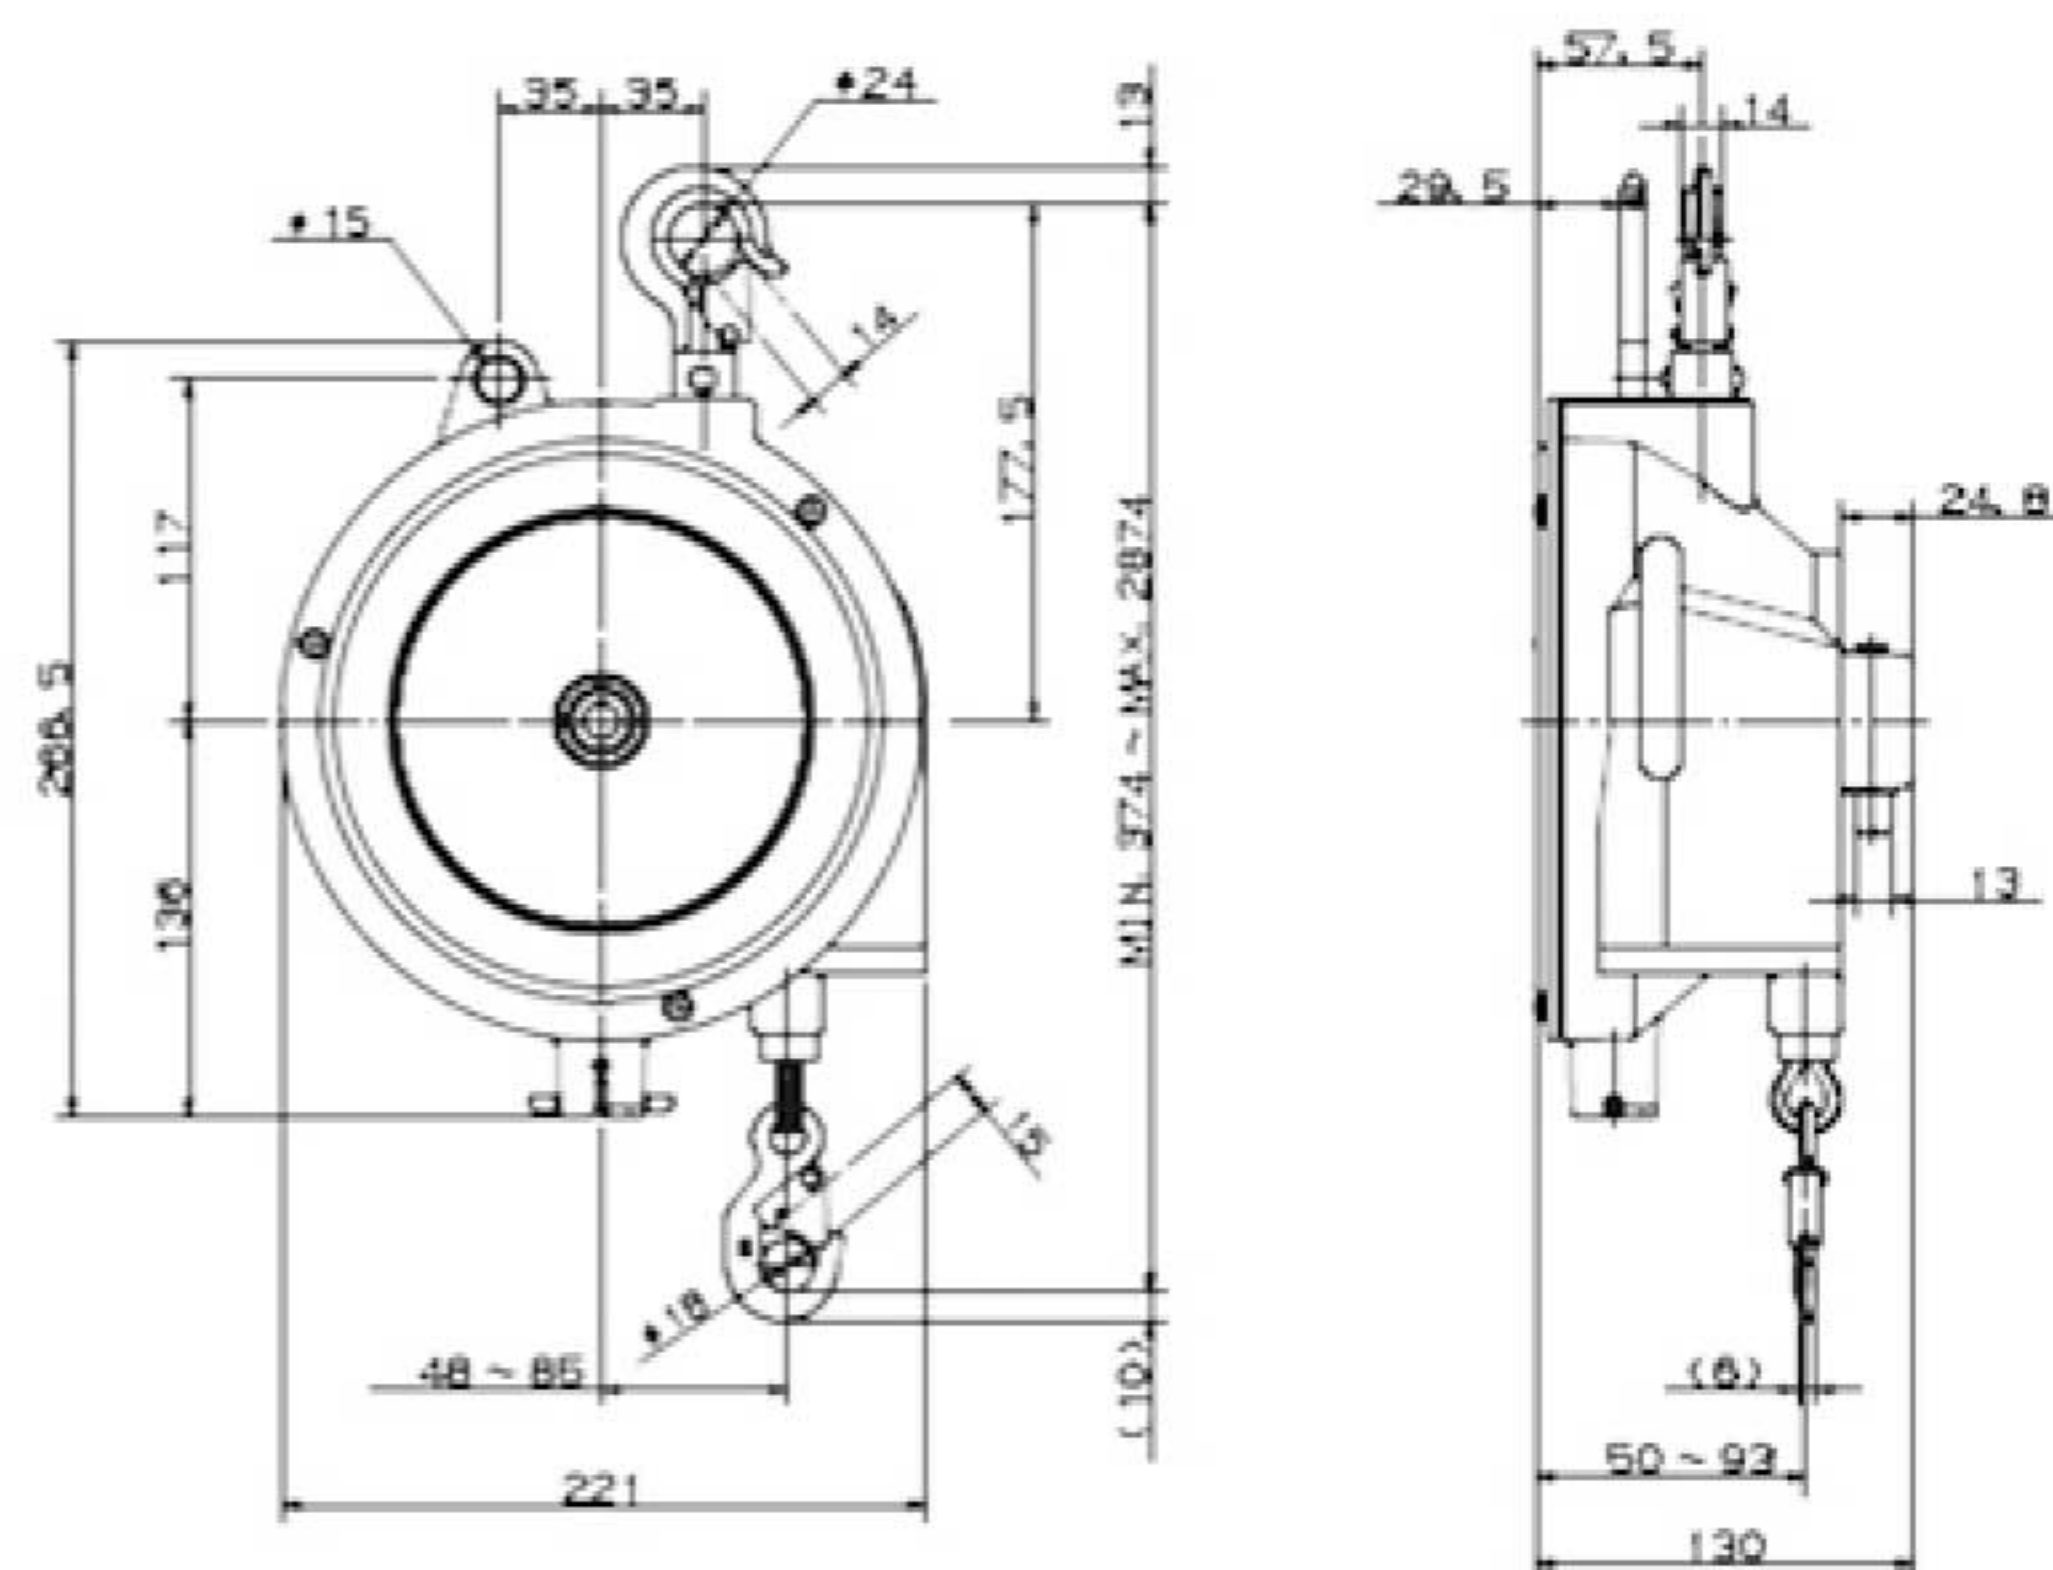


单位：毫米 (mm)

EWF-90 · 105 · 120 · 140

单位：毫米 (mm)

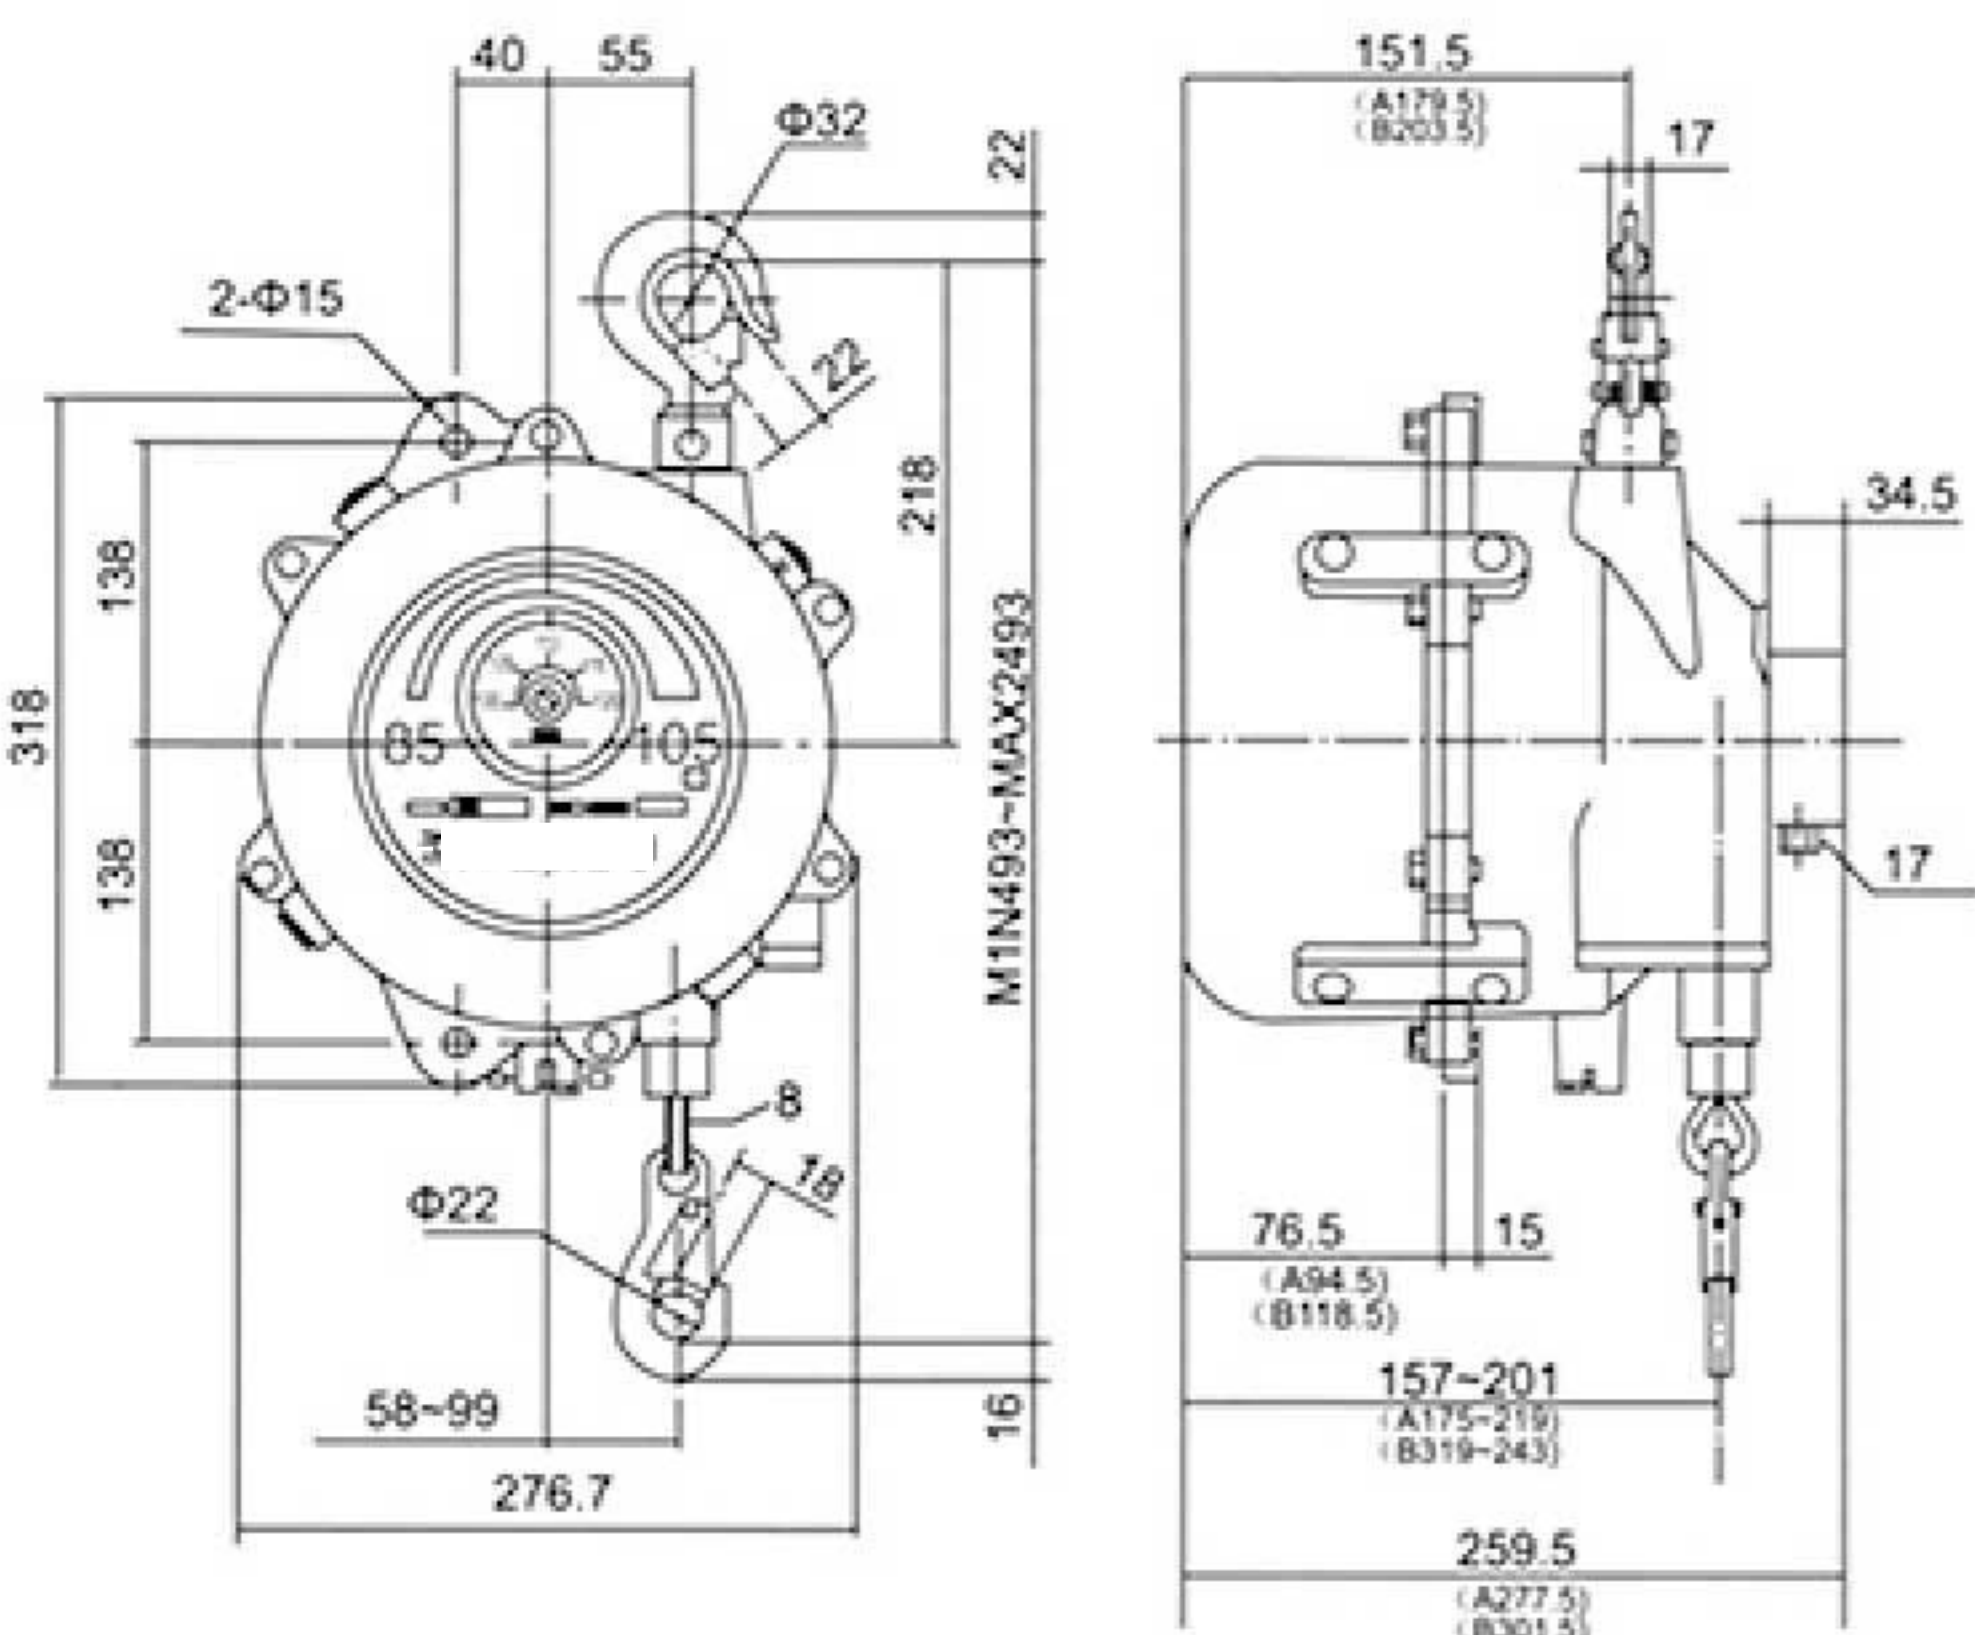


ZW 1-3 · 3-5

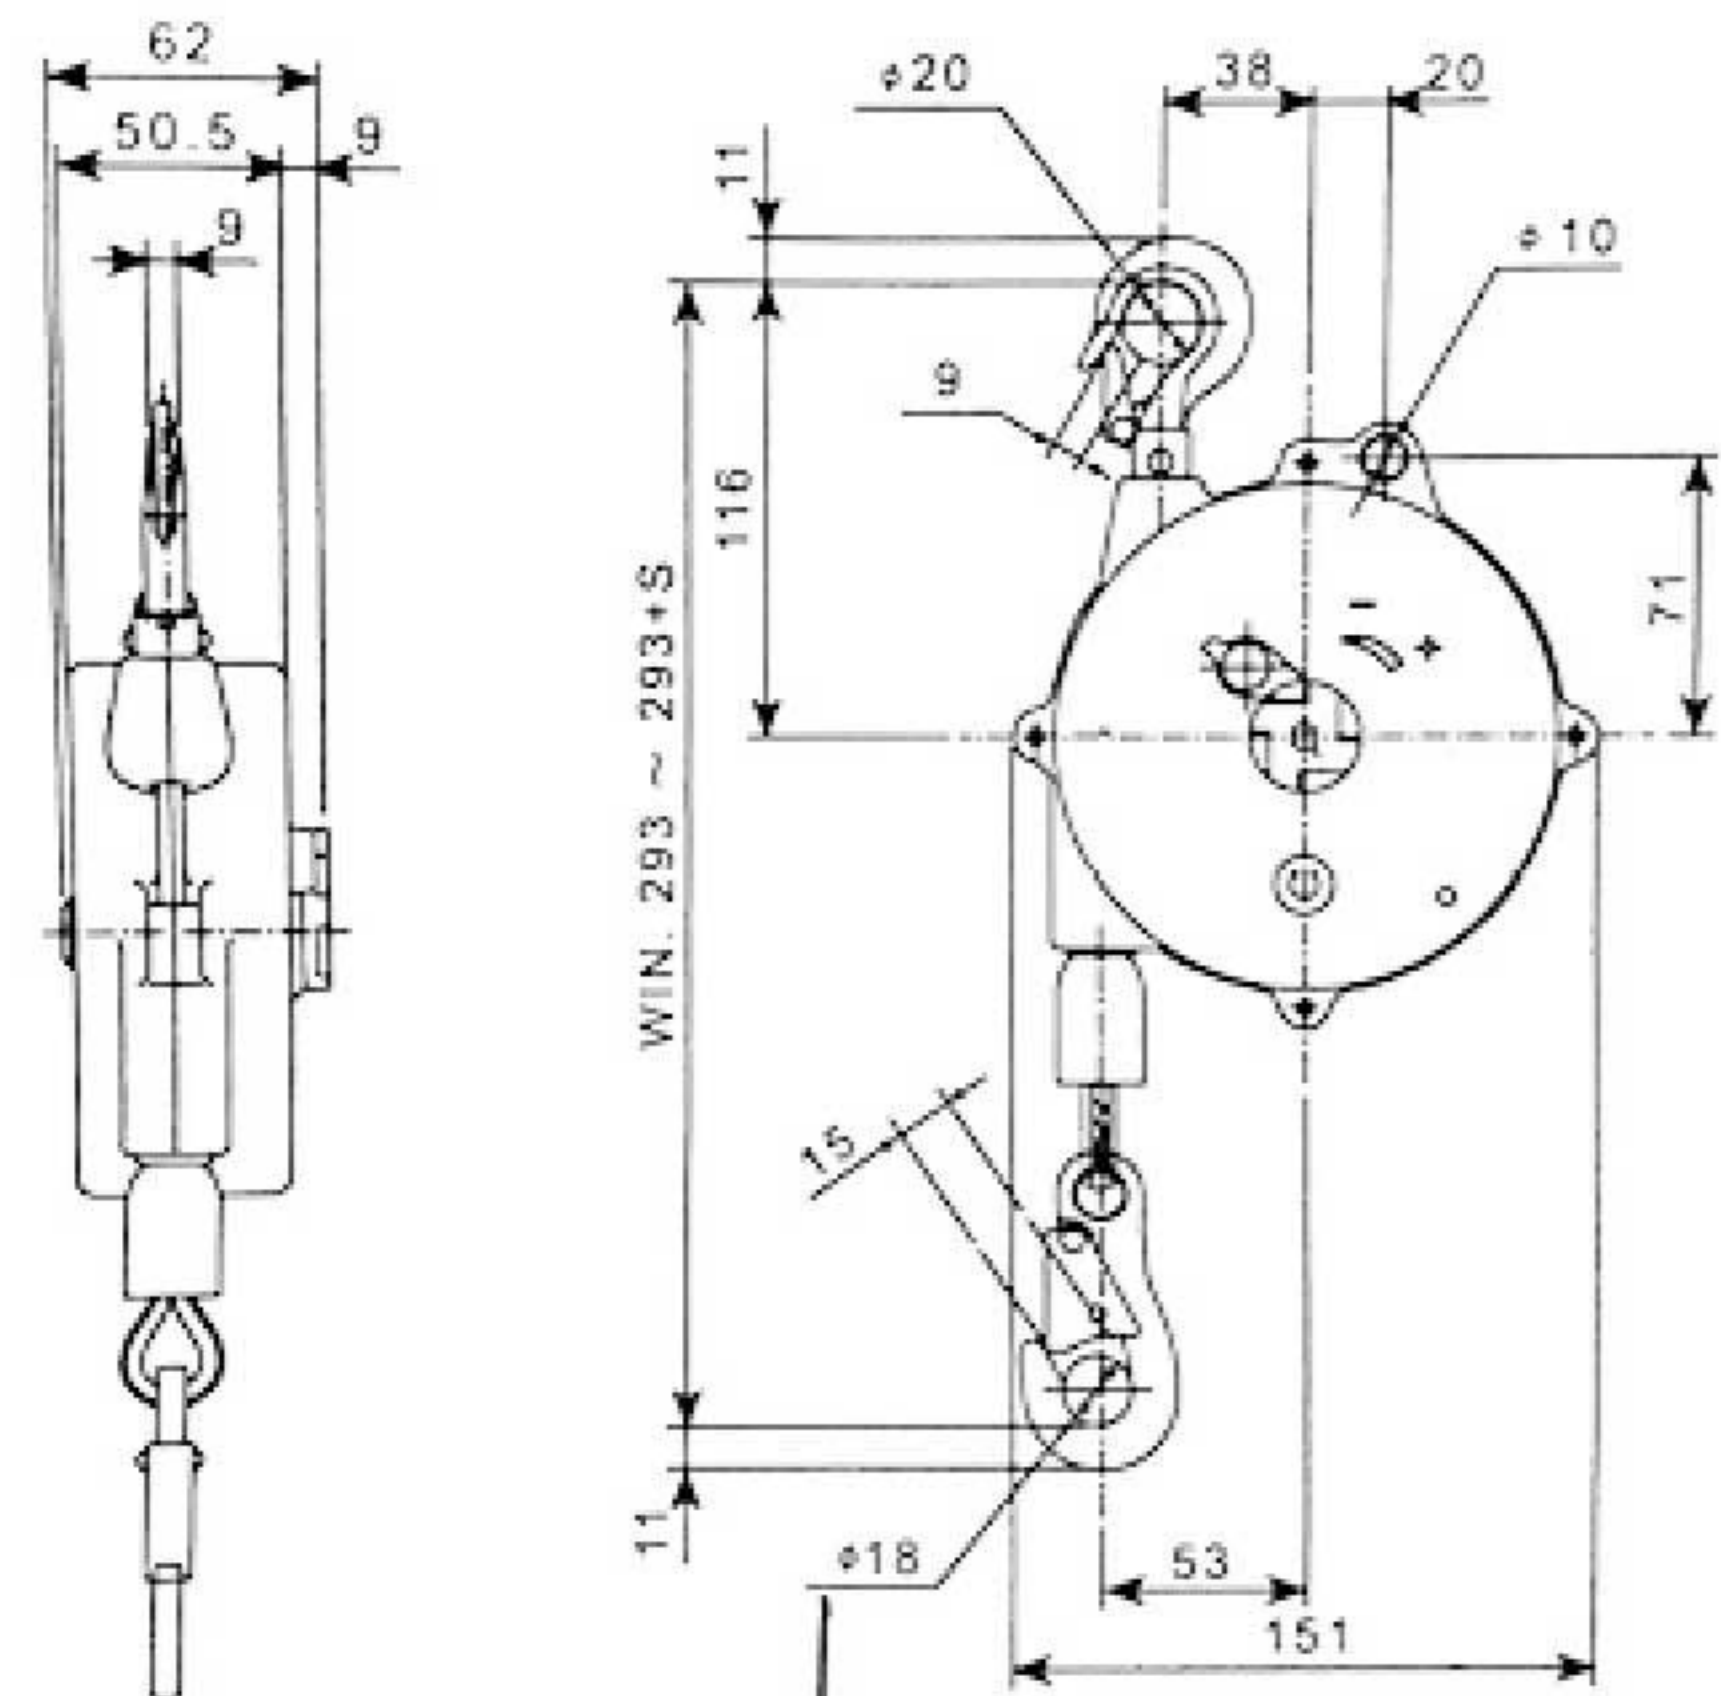


单位：毫米 (mm)

EWZ-9 · 15

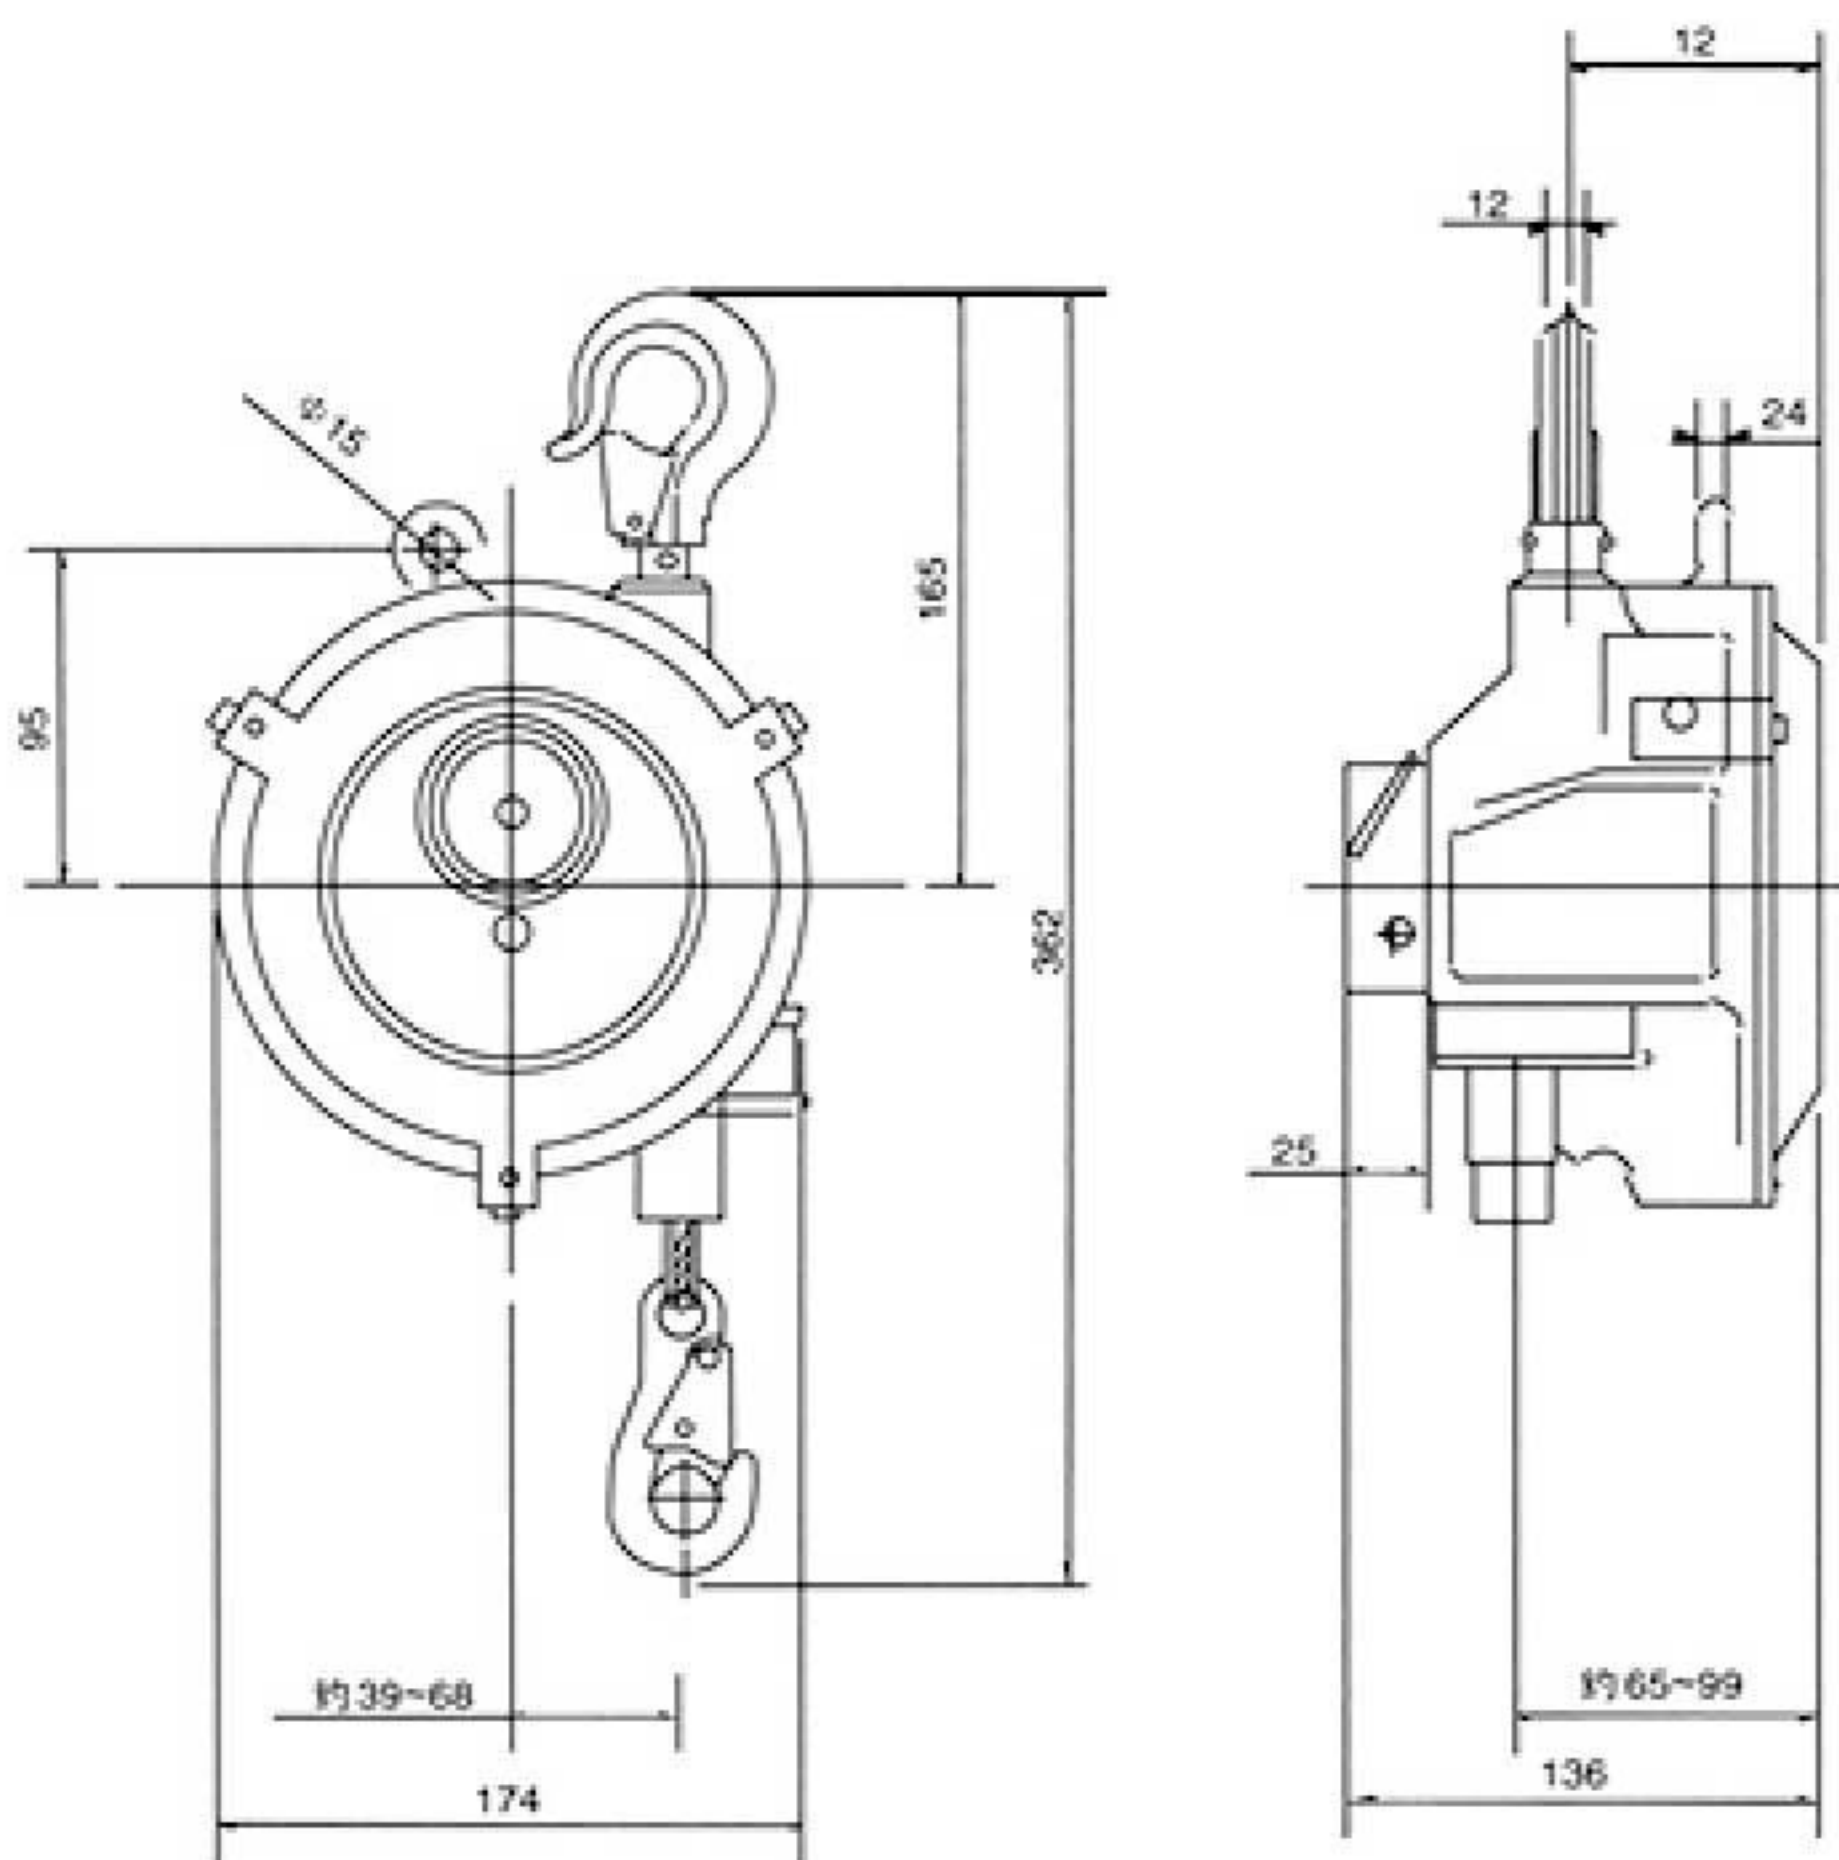



单位：毫米 (mm)

SB-1.2 · 2 · 3

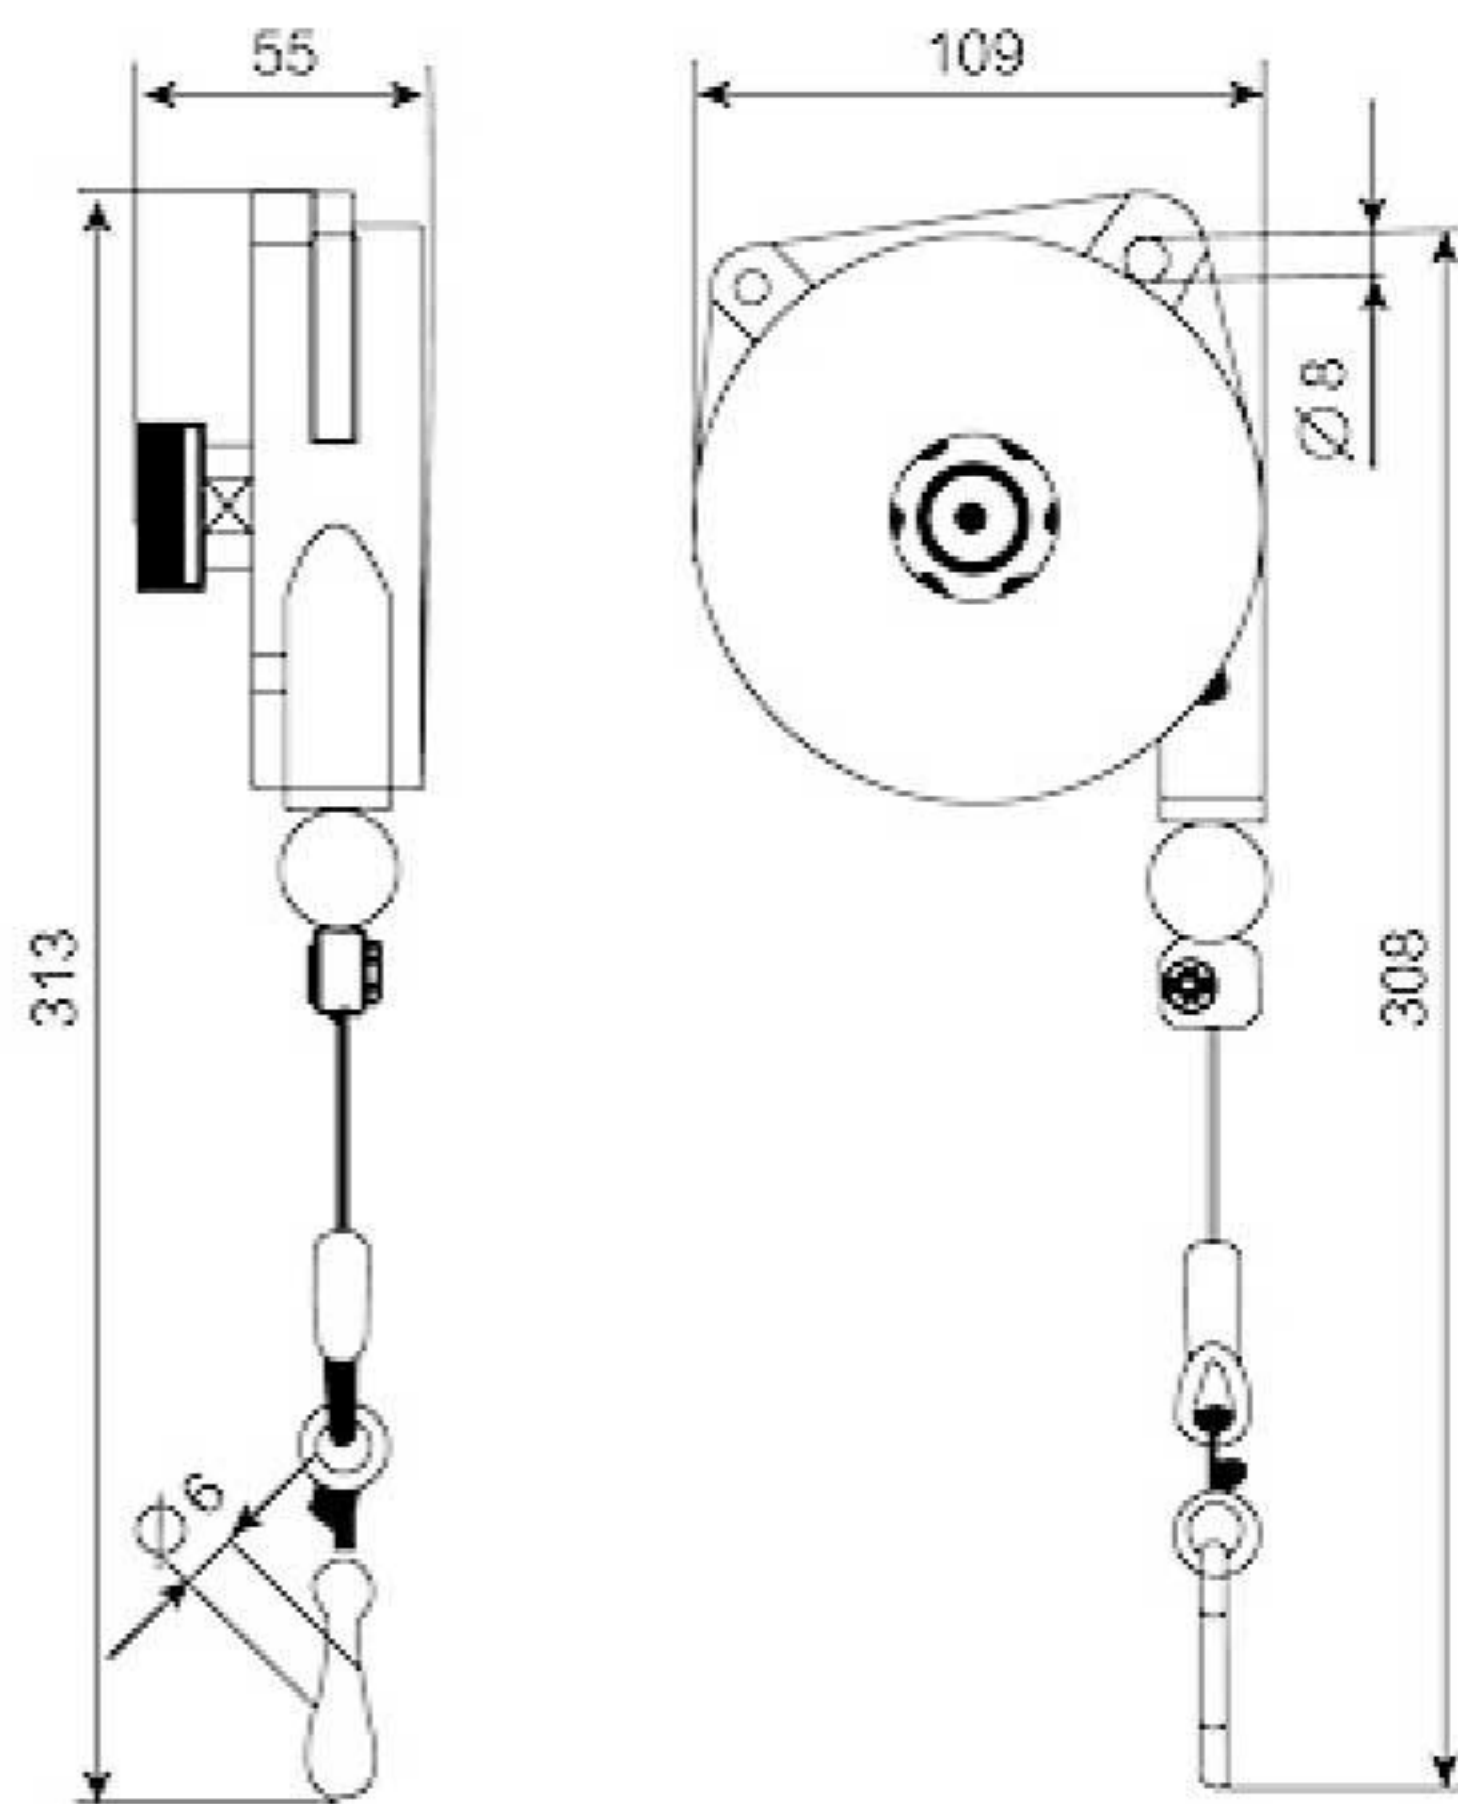

单位：毫米 (mm)

A 气管平衡器
AIR HOSE BALANCER

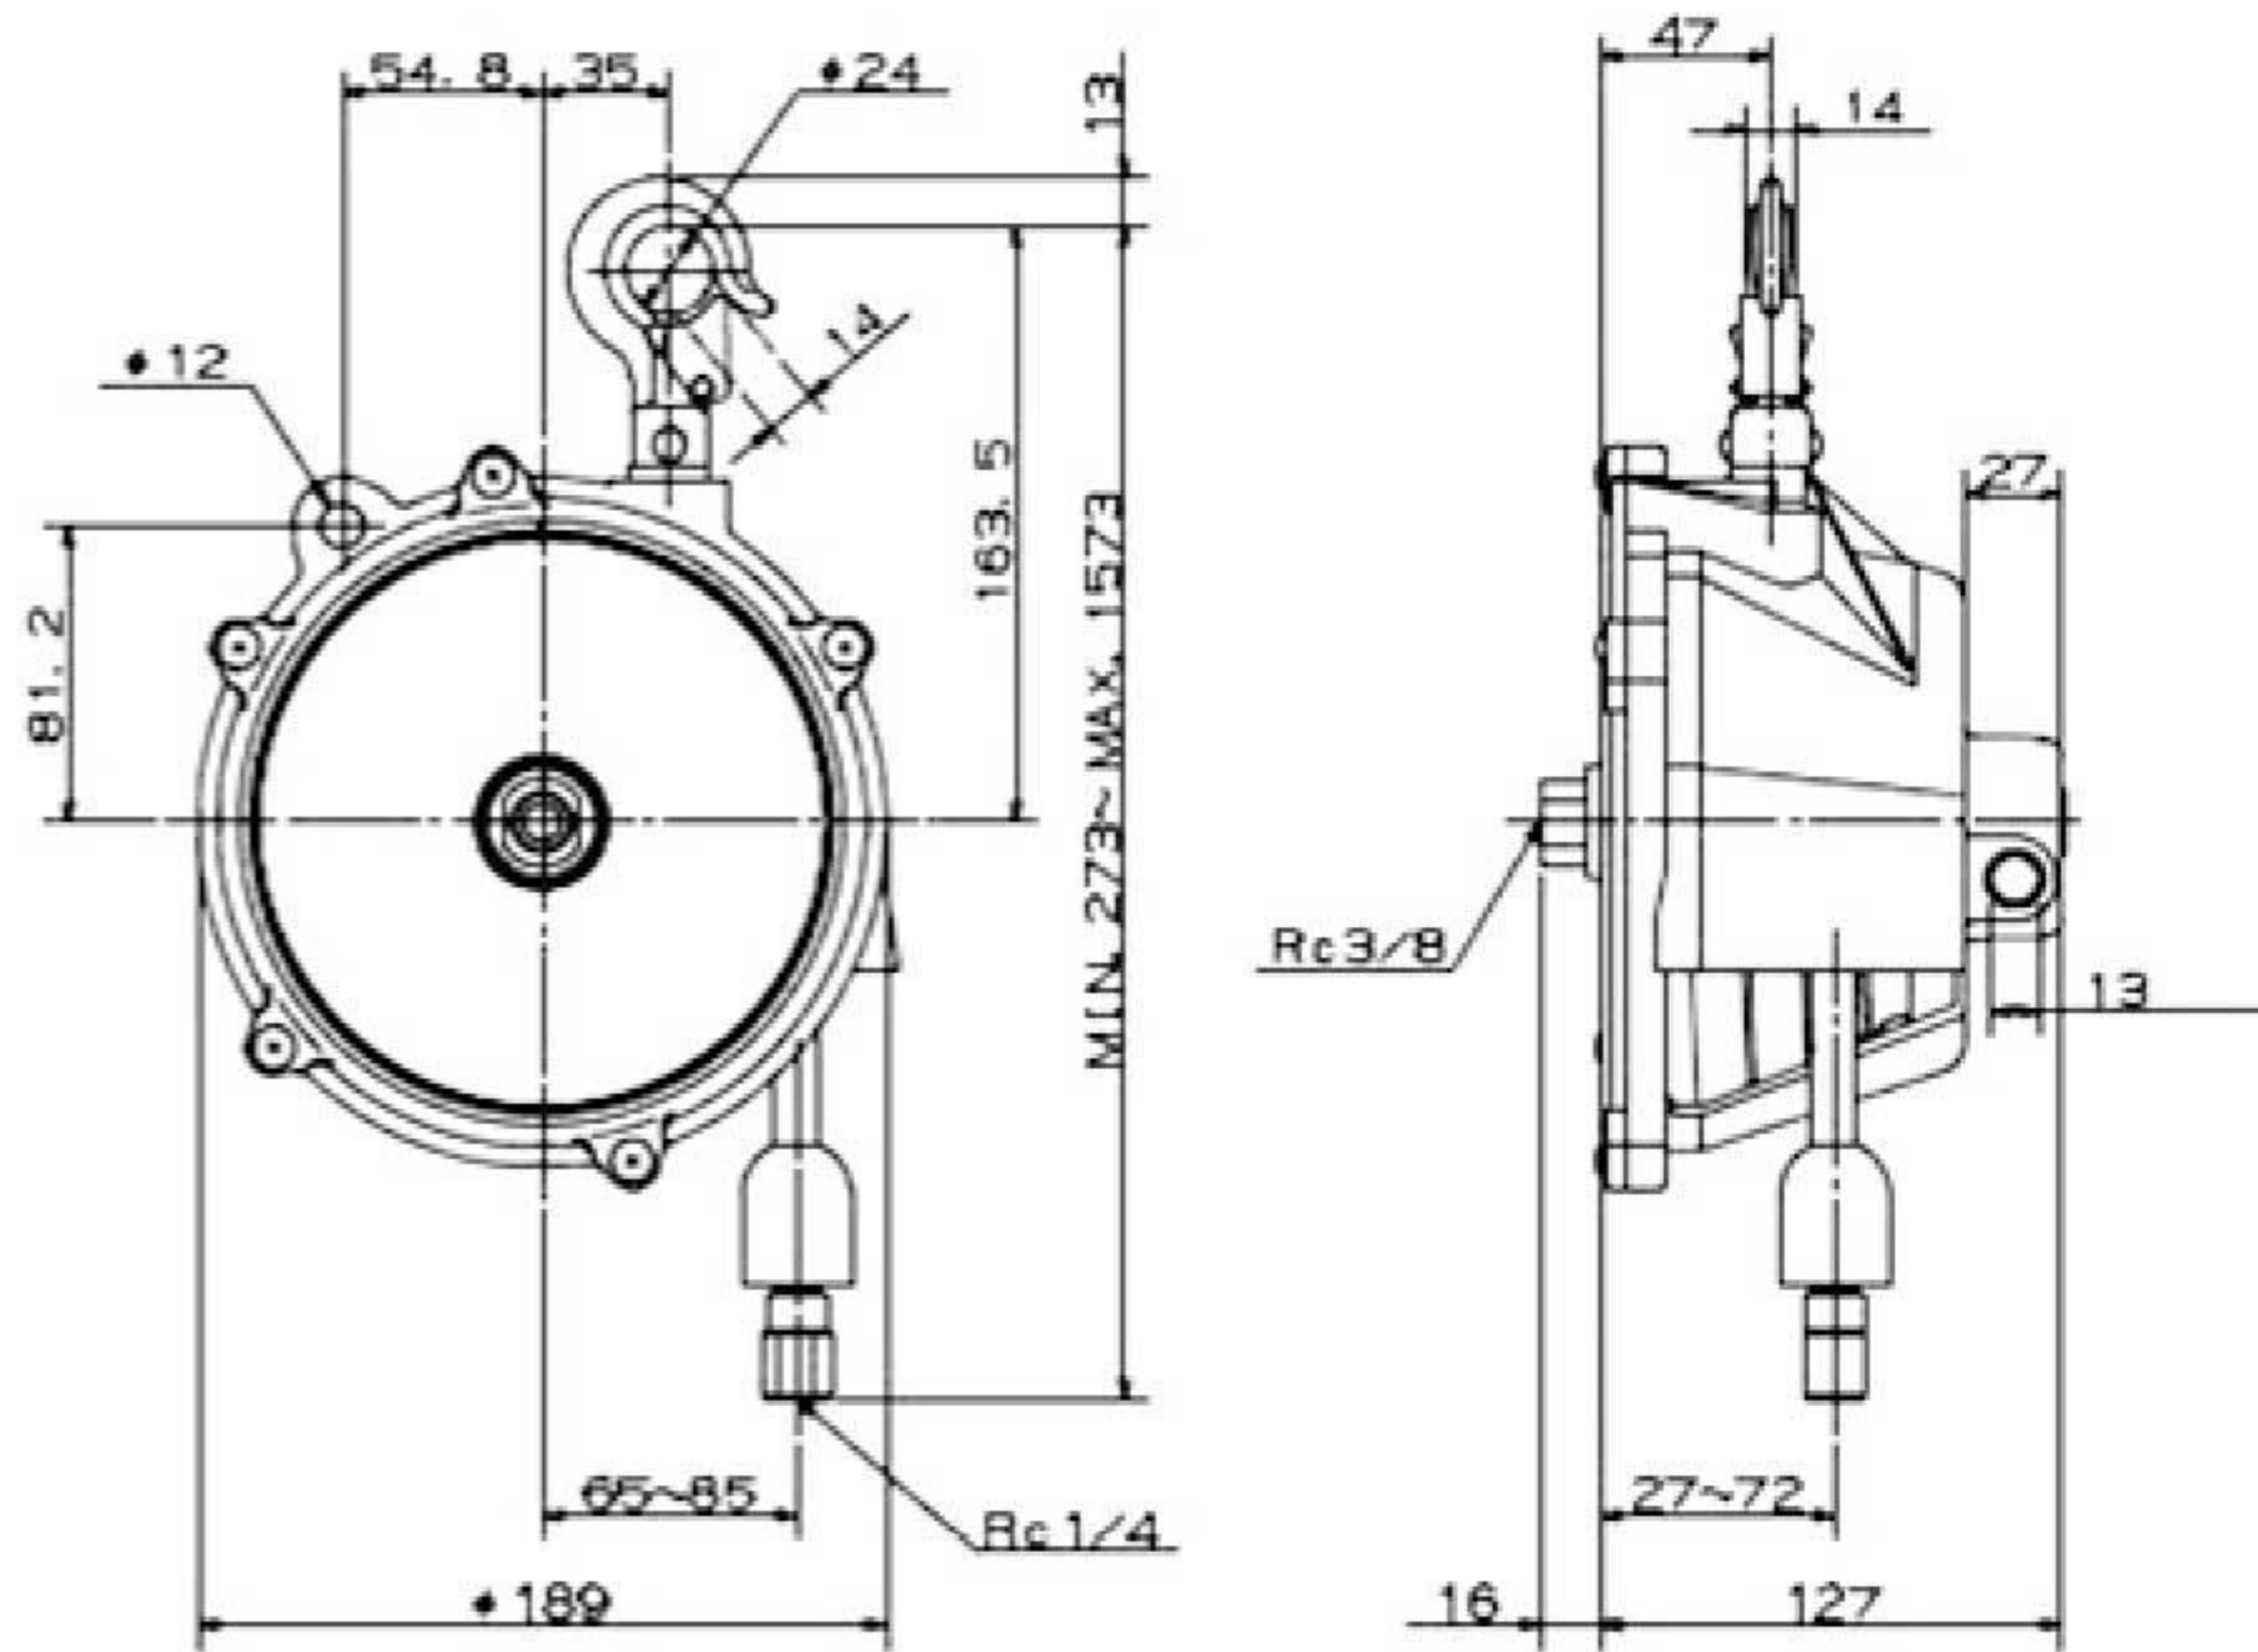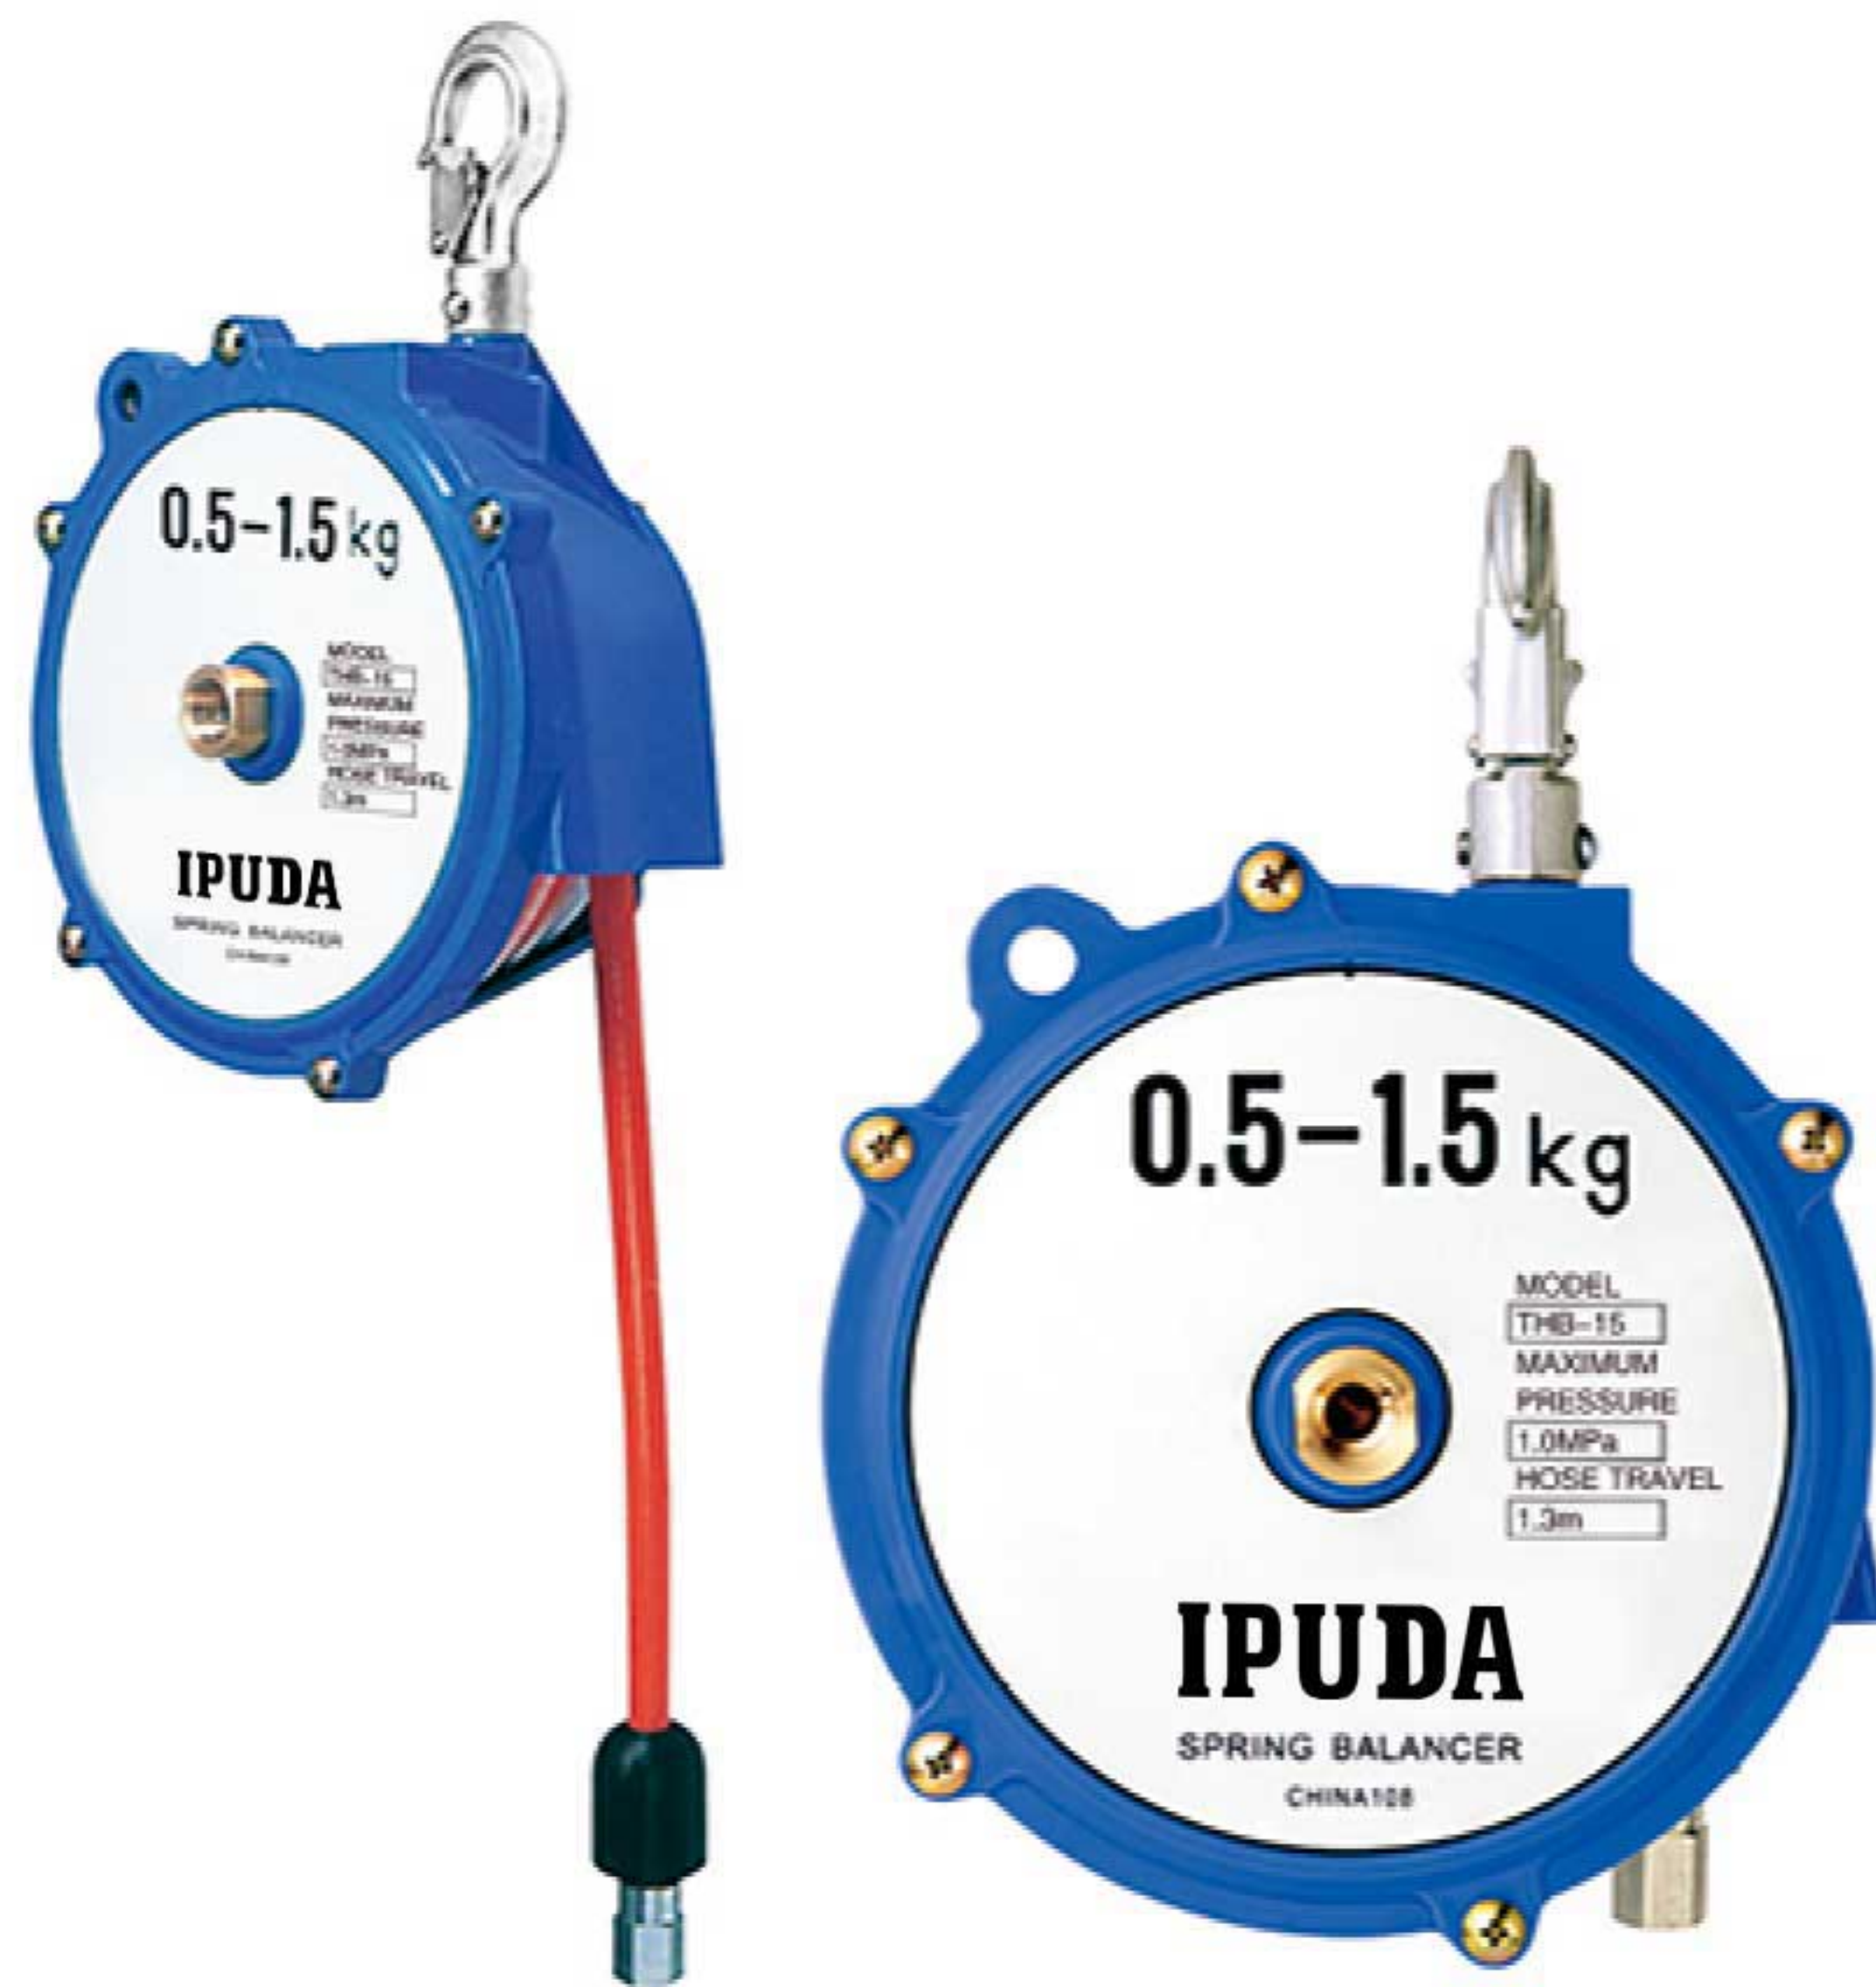

产品特点

- 具有接头的聚酯软管代替了钢丝绳, 气动工具能后轻松上下移动。当弹簧出现故障时, 防坠装置启动防止气动工具和装置坠落。
- 软管的内直径是 8.5mm, 有足够的气体时悬挂的工具运行。

工作环境

地点: 室内或正常大气条件 使用温度: -10℃—40℃
最大气压: 1.0MPa (10kgf/cm²)

型 号	载荷 kg	行程 m	气管直径 mm	重量 kg
THB-15	0.5-1.5	1.3	8.5	1.9
THB-25	1.5-2.5	1.3	8.5	2.0
THB-35	2.5-3.5	1.3	8.5	2.1
THB-50	3.5-5.0	1.3	8.5	2.1
THB-65	5.0-6.5	1.3	8.5	2.2
ATB-0	0.5-1.5	1.3	6.3	1.58
ATB-1	1.5-3.0	1.3	6.3	1.66
ATB-2	3.0-5.0	1.3	6.3	1.73

IPUDA



广东代理商：

佛山市翊通机电设备有限公司

电话：0757-22284298

传真：0757-22284398

网址：www.gdirtools.com

地址：广东 佛山 顺德 大良凤翔工业区成业路4号金粤宏泰大厦2栋204